

3. Idrogeologia

3.1 Aspetti generali

Struttura degli acquiferi

L'area del Comune di Milano, al limite tra la media e alta pianura, è interamente rappresentato da depositi fluvio-glaciali e fluviali, ghiaioso-sabbiosi, già attribuiti al Pleistocene superiore, secondo la nomenclatura geologica tradizionale. Sono poi ben riconoscibili le valli poco incise delle valli oloceniche dell'Olona, Lambro settentrionale, Lambro meridionale e Vettabbia rappresentate da depositi medio-grossolani (ghiaie, sabbie e limi), ed anche le aree di apice dei terrazzi antichi delle Groane che si accostano ai confini del Comune di Milano nella parte nord-occidentale del territorio comunale.

Secondo le interpretazioni più recenti della struttura geologica della pianura, messe a punto in una ricerca pubblicata nel 2002 dalla Regione Lombardia in collaborazione con AGIP, l'evoluzione del bacino e il suo colmamento sono stati caratterizzati da fasi di movimenti rapidi e avanzamenti delle falde, soprattutto nord appenniniche, e lunghe fasi di relativa stasi. L'evoluzione è stata schematizzata in sette fasi, dal Pilocene superiore all'attuale, cioè a partire da circa 4 milioni di anni.

Per la migliore definizione delle fasi evolutive e dei loro limiti sono stati anche utilizzate 4 appositi sondaggi profondi, uno dei quali realizzato presso Agrate, subito a nord-est di Milano. Sulla base di tutte le informazioni stratigrafiche esistenti e dei log dei nuovi sondaggi, la Regione propone una revisione della stratigrafia idrogeologica del sottosuolo padano attraverso riconoscimento e definizione di 4 unità idrostratigrafiche, definite Gruppi Acquiferi A, B, C e D.

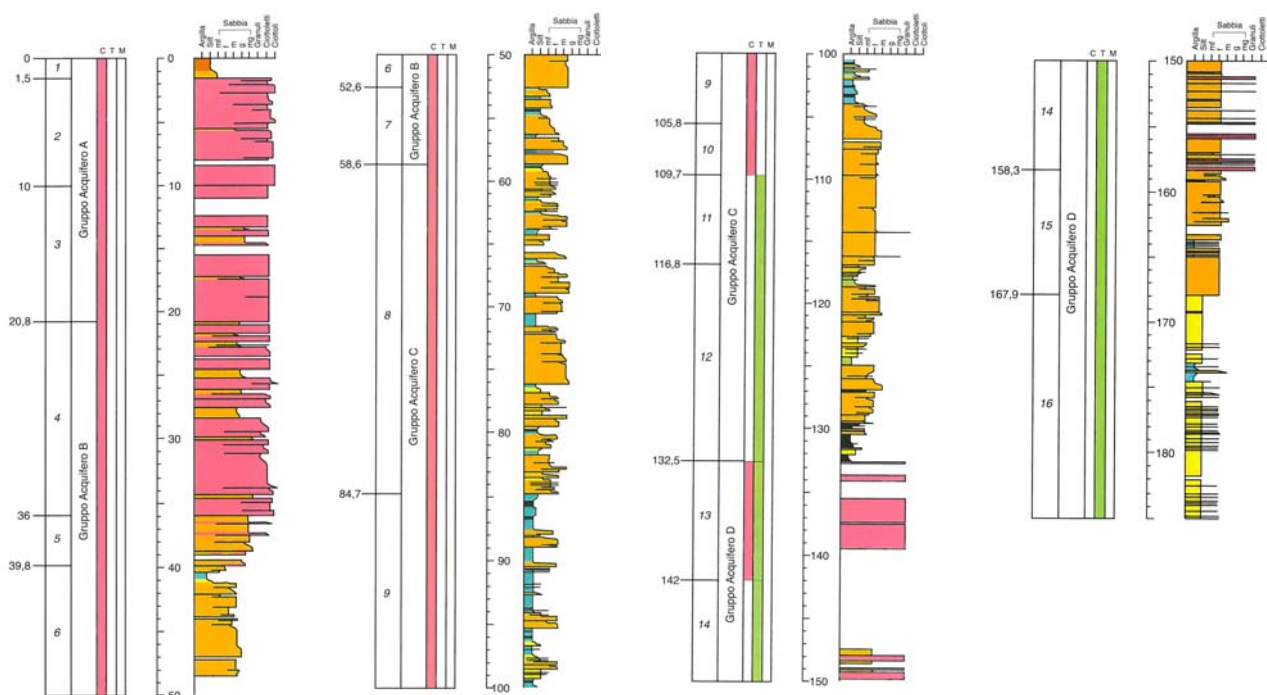


Fig. 3.1 Sondaggio Agrate – 185 m

La separazione dei Gruppi Acquiferi è effettuata su base sedimentologica, utilizzando anche log elettrici e sismici e, come detto, correlazione con dati stratigrafici di pozzi e sondaggi della pianura. Come è rappresentato in legenda (a fianco), i colori sulla colonna di riferimento indicano la natura "continentale, transazionale o marina" dei depositi, mentre quelli riportati sulla colonna stratigrafica sono indicativi delle caratteristiche litologiche dei materiali attraversati.

La descrizione dei Gruppi Acquiferi è sinteticamente riportata di seguito:

Gruppo D

Attraversato solo ad Agrate oltre i 132 m di profondità. Sequenza di argilla siltosa e silt con sabbia fine e finissima alla base, sabbia media e fine nella parte intermedia e ghiaia poligenica e sabbia nella parte alta. Genesi da sistema deposizionale di delta-conoide progradante da nord verso sud.

Gruppo C

Attraversato completamente dal sondaggio Agrate (da 132 a 59 m) è ripartito in due distinti cicli regressivi. Il ciclo inferiore è rappresentato da argilla siltoso-sabbiosa di ambiente marino di piattaforma, seguito da sabbie di litorale e da sabbie laminate di ambiente deltizio. Seguono sedimenti sabbiosi continentali con intercalazioni di argille e altri sedimenti trasgressivi che preludono al ciclo superiore. Questo è rappresentato da sabbie deltizie e sabbie continentali con argille. Si tratta di un Gruppo Acquifero a forte variabilità sedimentaria. Tutti gli intervalli sabbiosi possono avere buona continuità e discreto spessore con relative buone caratteristiche idrogeologiche, mentre i livelli argillosi trasgressivi tendono a dividere il gruppo in due acquiferi separati.

Gruppo B

Ha uno spessore di 40-50 m e presenta forti analogie con il Gruppo A. Presenta granulometrie più grossolane dei Gruppi inferiori, variabili inoltre da nord a sud passando da ghiaie a sabbie prevalenti. E' diviso in due cicli di circa 20 m di spessore: il ciclo inferiore sabbioso con possibili intercalazioni argillose e siltose, e quello superiore tendenzialmente ghiaioso, passante a sabbioso con intercalazioni ciottolose nelle zone più meridionali.

La sedimentazione ghiaiosa del gruppo B segna ovunque il passaggio agli ambienti deposizionali continentali (ambienti fluviali) e a materiali grossolani provenienti da nord, piuttosto che da ovest. La dimensione grossolana (sabbie e ghiaie) dei materiali mantiene alta la porosità del mezzo e la sua permeabilità.

Gruppo A


Lo spessore del gruppo è pari a 20-40 m (21 m ad Agrate) ed è molto simile al Gruppo B quanto a tipo di sedimenti e ambiente genetico. Si tratta di ghiaie poligeniche a matrice sabbiosa con pochi intervalli sabbiosi. L'ambiente è di deposizione continentale fluviale ad alta energia, con apporti di provenienza alpina. Anche in questo caso aumentano procedendo verso sud le granulometrie sabbiose.

La porosità e la permeabilità dei depositi sono elevate e le occasionali lenti argillose non ne intaccano sostanzialmente la continuità verticale.




Fig. 3.2 Legenda sondaggio

La sezione 1 ad ovest di Milano e la sezione 2, passante per Agrate B., danno una idea della distribuzione in profondità delle sequenze sedimentarie.

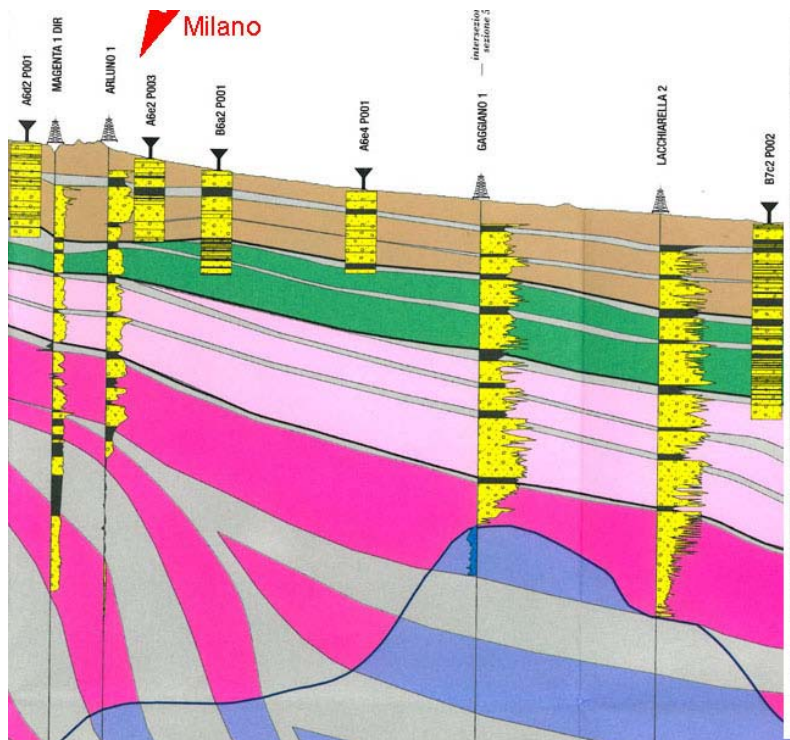

Figg. 3.3-4 Sezione 1 e sezione 2 della Geologia degli Acquiferi Padani della Regione Lombardia (2002)

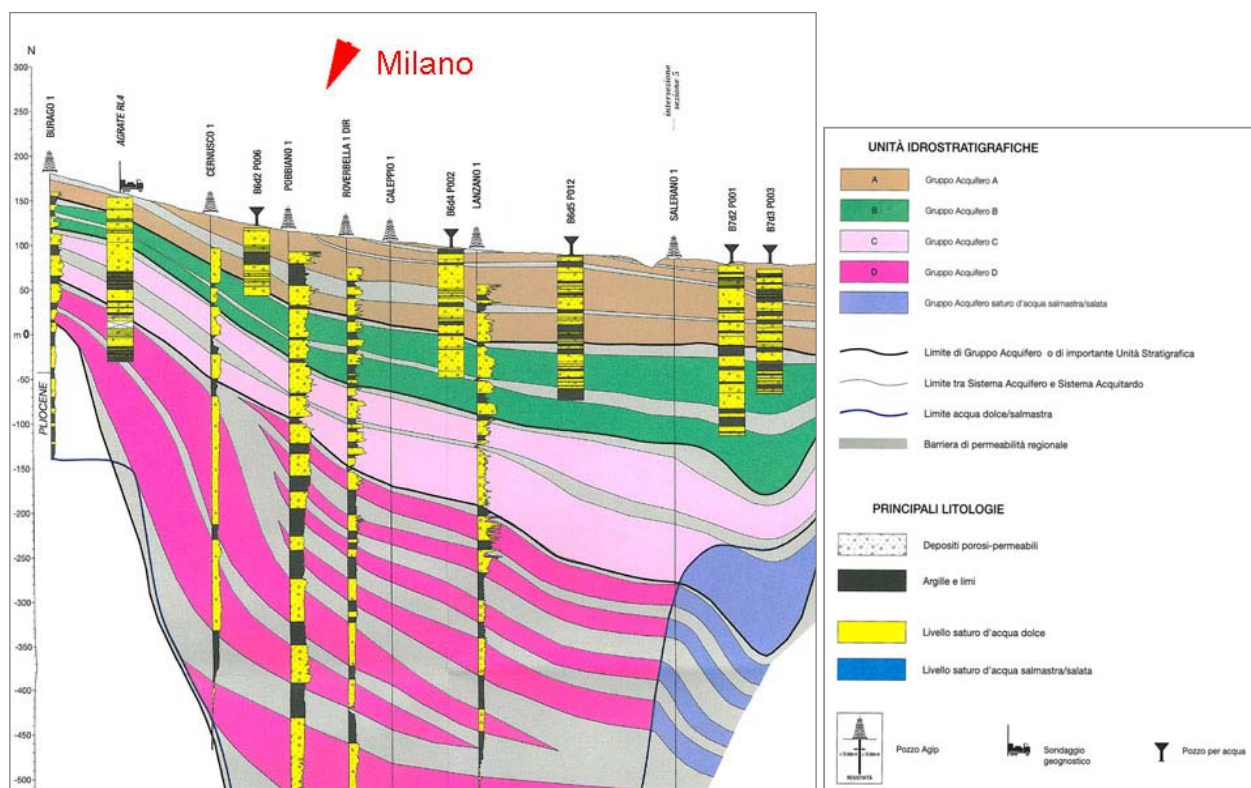

Le caratteristiche geometriche e idrogeologiche dei Gruppi Acquiferi sono state illustrate in alcune mappe di cui si riportano alcuni stralci relativi all'area milanese.


Si riferiscono ai Gruppi Acquiferi A e B e trattano delle isobate degli acquiferi, delle isopache degli stessi, dello spessore cumulo dei depositi permeabili e delle aree di ricarica diretta potenziale degli acquiferi.

La figura seguente riporta parte della mappa della profondità del limite basale dell'Acquifero A. Essa si colloca, in Milano, tra 80 e 130 m circa sm.


La figura successiva rappresenta invece (in colore) lo spessore cumulo della parte permeabile dei sedimenti dell'Acquifero A e, con retini, le aree a differente ricarica potenziale degli acquiferi corrispondente all'area di affioramento di ciascuno di essi. Qui affiora solo l'Acquifero A e la sua ricarica potenziale viene fatta corrispondere alla Capacità Protettiva dei suoli. Nell'area di Milano si alternano situazioni di moderata e bassa capacità protettiva e dunque di buona ricarica potenziale.

Questo carattere deve, tuttavia, in aree come quella di Milano, essere tenuto in considerazione molto relativa, poiché in superficie il suolo è quasi ovunque sostituito da più metri di materiali diversi accumulatisi nel corso del tempo, e di cui non si conoscono adeguatamente natura e comportamento; inoltre quasi tutte le acque di drenaggio meteorico finiscono in fognatura e non sono destinate alla infiltrazione potenziale.

Quanto allo spessore utile dell'acquifero, si nota comunque che esso è in gran parte compreso tra 20 e 40 m e raggiunge spessori maggiori (60 e 80 m) sui lati est e nord est e nella parte sud-ovest della città.

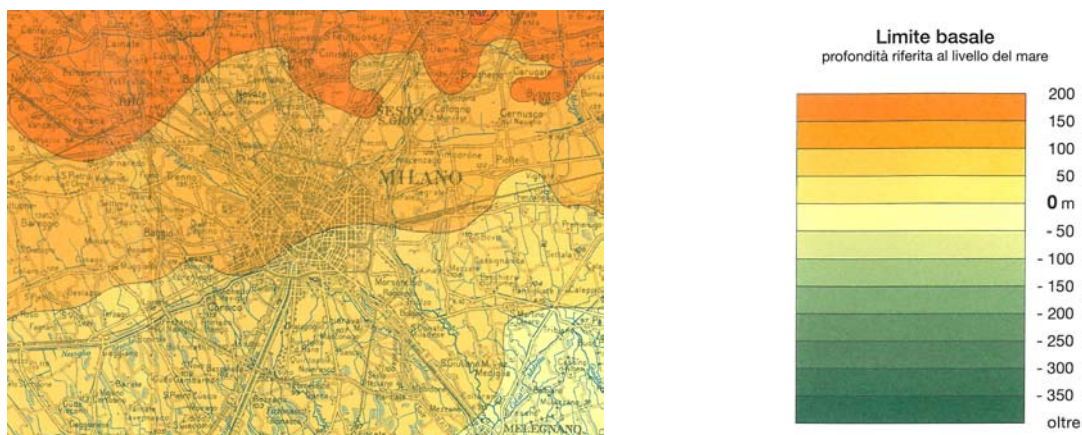

Figg. 3.5-6 Carte del Limite basale dello spessore del Sistema Acquifero A

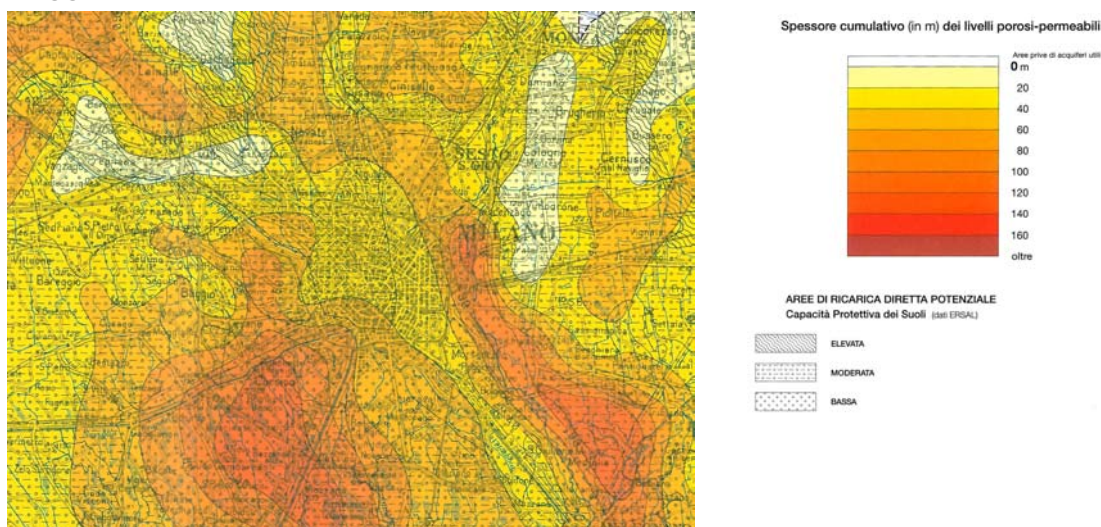

La situazione della successione degli acquiferi nel sottosuolo è schematizzata nella figura seguente che confronta la interpretazione attuale con quelle precedenti, in particolare con quelle di Francani & Pozzi 1981 e Avanzini et al. 1995. Da quest'ultima pubblicazione sono riprese le sezioni che illustrano più in dettaglio la struttura idrogeologica del sottosuolo.


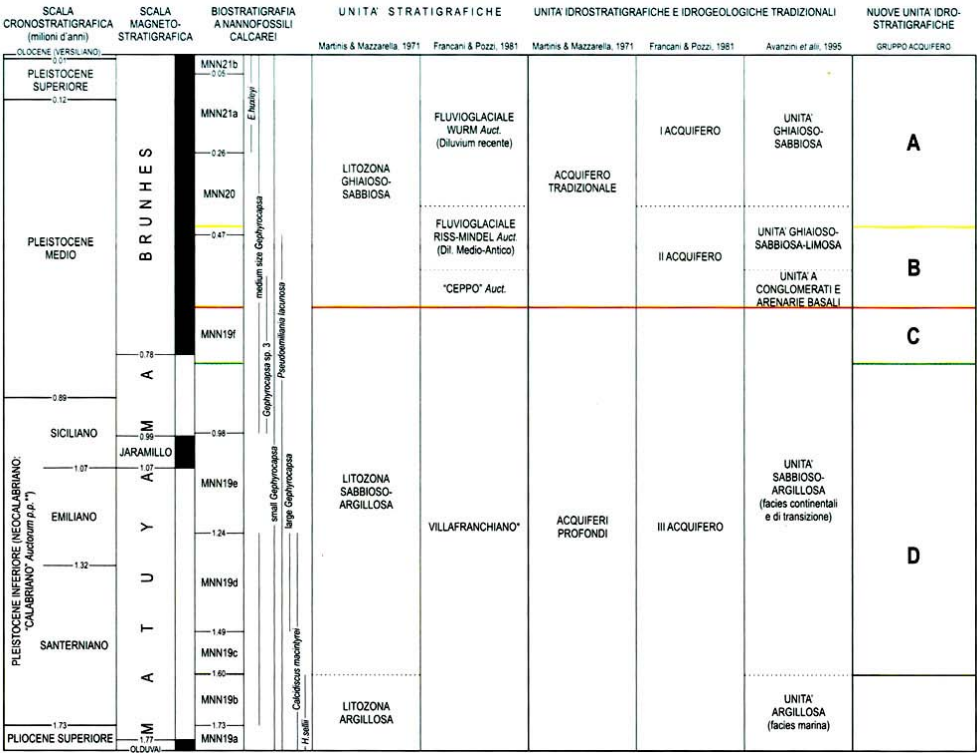


Fig. 3.7
Schema
stratigrafico
degli acquiferi
milanesi

E' evidente, da quanto detto, che gli acquiferi a maggiore potenzialità sono i primi due, ma anche gli acquiferi profondi contengono acque dolci, seppure difficilmente sfruttabili, fino sostanzialmente alla gran parte dell'Acquifero D. Per questo, nella figura sottostante (Fig. 3.8), tratta da CNR-IRSA (1976), si rappresentano tutti insieme gli acquiferi continentali, sovrapposti ai depositi francamente marini (a: quaternario continentale o di transizione; qm: quaternario marino; pl2: pliocene medio)

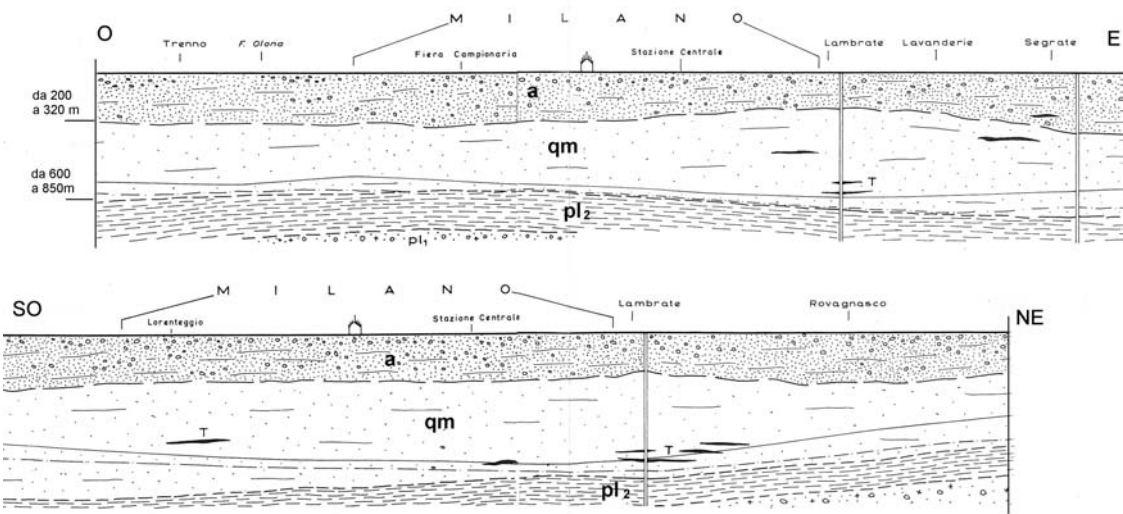

Rimane il fatto che anche negli acquiferi meno profondi, fino a 100-120 m di profondità, sono presenti lenti e strati limo argillosi in proporzioni diverse nelle diverse aree della città e a profondità di comparsa differenti.

Dove tali orizzonti semipermeabili o poco permeabili assumono una certa rilevanza si può parlare di parziale compartimentazione dello spessore utile dell'acquifero superficiale e di tendenza a dar luogo ad un acquifero bistrato o multistrato.

Secondo la interpretazione di Francani e Beretta ("La geologia della città di Milano in relazione con i fenomeni di subsidenza" 1990) si possono distinguere approssimativamente 4 settori di differente struttura idrogeologica:

a) il settore orientale, con "ottime caratteristiche di permeabilità e produttività degli acquiferi, con maggiore profondità del tetto dell'unità c (più o meno corrispondente all'attuale Acquifero C).

b) il settore meridionale in cui "si manifesta una maggiore ricchezza in sabbia nel primo acquifero e nel secondo; ciò si verifica soprattutto nella parte occidentale della città, dove la permeabilità dei terreni risulta inferiore a quella del settore orientale"

c) "nella zona occidentale della città la granulometria del primo acquifero è più sabbiosa che nel settore orientale; a questi livelli fanno seguito fra 80 e 100 m di profondità orizzonti decisamente fini, che in alcuni pozzi hanno spessore singolo di oltre 20 m

d) nel settore si ritrova invece "una maggiore ricchezza, fino a 100-120 m di profondità, di depositi grossolani"

Questa situazione è sintetizzata da P.Casati (Airoldi, Casati 1989) come nella carta riprodotta sotto (monostrato, bistrato, multistrato da nord a sud).

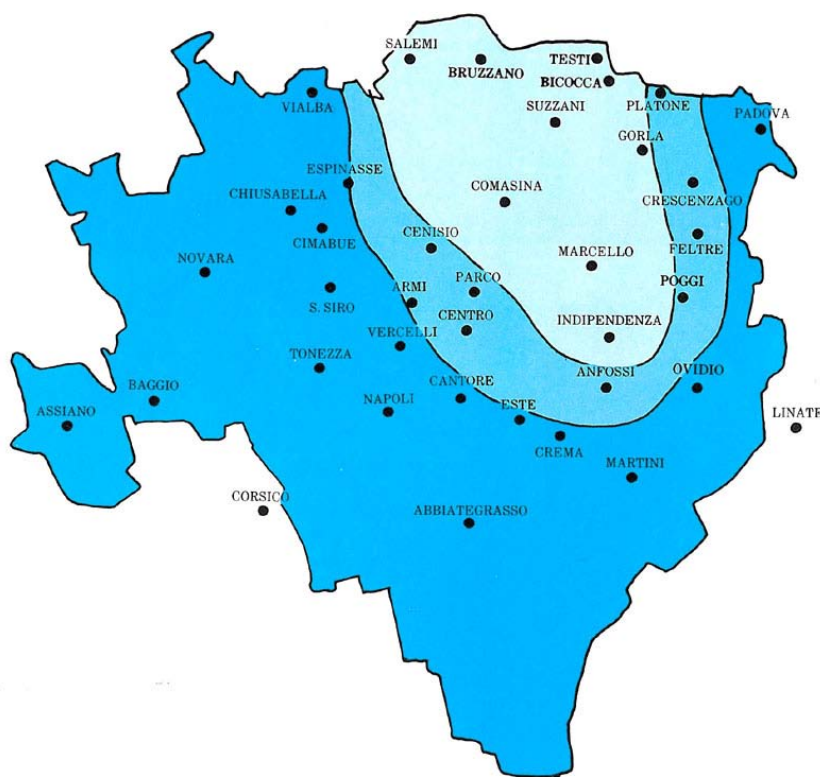


Fig. 3.9 Stratificazione delle falde idriche (in Airoldi, Casati 1989)

Nella figura seguente sono invece rappresentati i caratteri della permeabilità superficiale milanese, sempre secondo Francani, Beretta, abbastanza in accordo con le considerazioni precedenti.

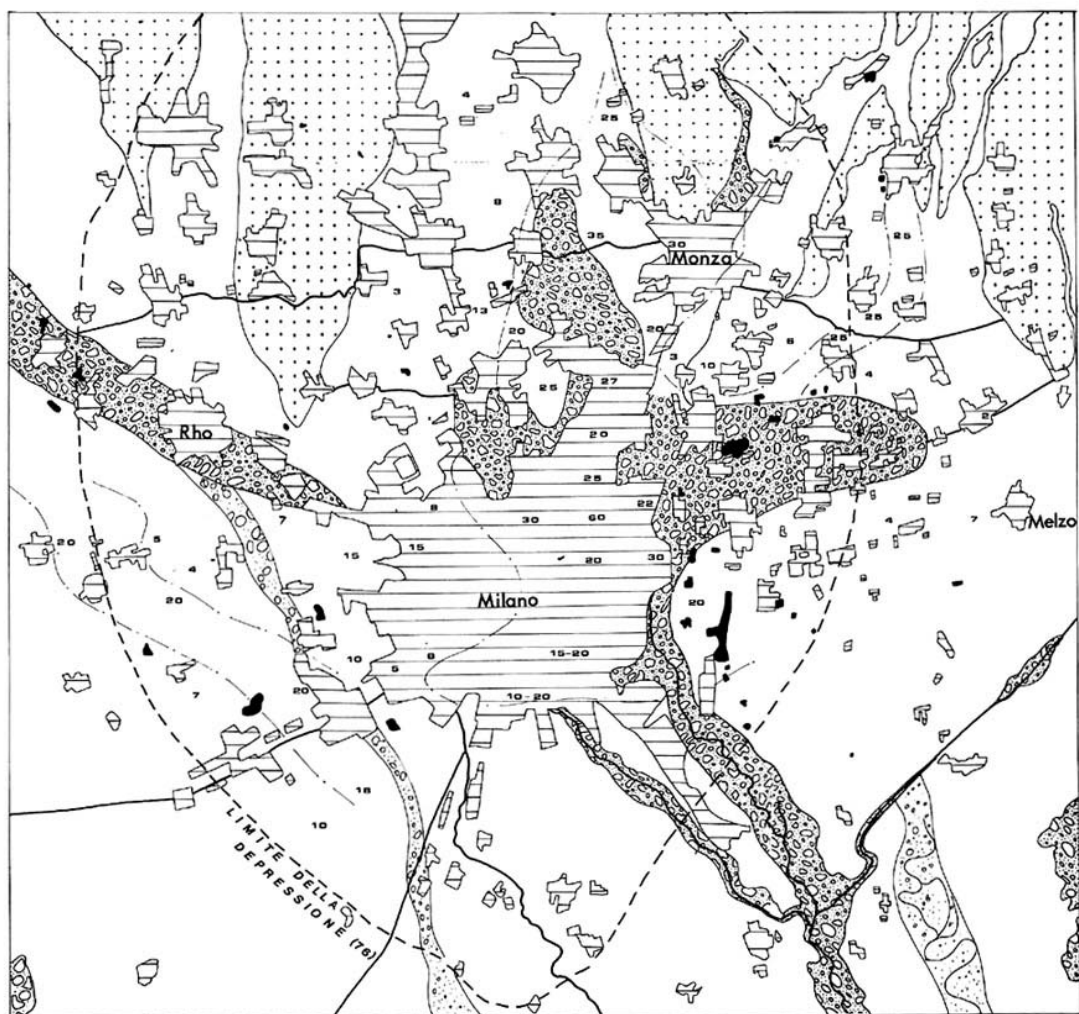


Fig. 3.10 Permeabilità dei terreni superficiali (V.Francani - IRSA CNR 1980)

Nella stessa carta viene indicato il limite della depressione milanese per sovraemungimento della falda al 1976, cioè all'inizio dei primi segnali dell'inversione di tendenza, dovuti, nello specifico, anche dalla doppia esondazione dei fiumi milanesi dell'autunno 1976.

La falda freatica: geometria, tendenze e alterazioni

La disponibilità idrica del sottosuolo di Milano è rappresentata da più falde che occupano prima di tutto gli acquiferi a matrice grossolana (A e B) e poi in misura diversa gli acquiferi profondi. Come visto, lo spessore utile dell'acquifero in comunicazione, più o meno in modo continuo, con la superficie libera della falda, è pari a 30-70 metri per l'acquifero A e per altri 40 m per l'acquifero sabbioso sottostante. Le ricerche profonde oltre 100-120 m hanno dato risultati quantitativamente ridotti e problemi di qualità dell'acqua.

L'elevata disponibilità idrica, dovuta dunque ai valori elevati di spessore utile e permeabilità, sono sempre stati testimoniati dall'intenso sfruttamento idrico per l'uso potabile della falda freatica al servizio di tutte le esigenze della città e, più recentemente, delle falde semiprotette e di quelle più profonde.

La misura della stabilità o variazione delle riserve idriche è rappresentata in modo inequivocabile dalla geometria della superficie superiore della falda libera e dalla sua profondità assoluta e rispetto al piano campagna (soggiacenza).

Per inquadrare la tendenza attuale dell'andamento della falda ed anche le sue possibili interferenze con le opere antropiche, si ripercorre qui brevemente la storia recente del monitoraggio geometrico della stessa sulla base delle mappe reperibili in varie pubblicazioni e su quelle disponibili nel sito web del Settore Risorse Idriche della Provincia di Milano.

Le mappe riportate sono state georeferenziate, con la precisione consentita dai disegni, per mostrare, nella parte di dettaglio locale, la collocazione delle aree degli scali ferroviari interessati dall'indagine.

La prima mappa è tratta dal sito della Provincia di Milano e si riferisce al settembre 1954, mentre la seconda proviene dal Volume "Le falde idriche del sottosuolo di Milano (Airoidi, Casati 1989) e si riferisce alla situazione del 1960 (stagione).

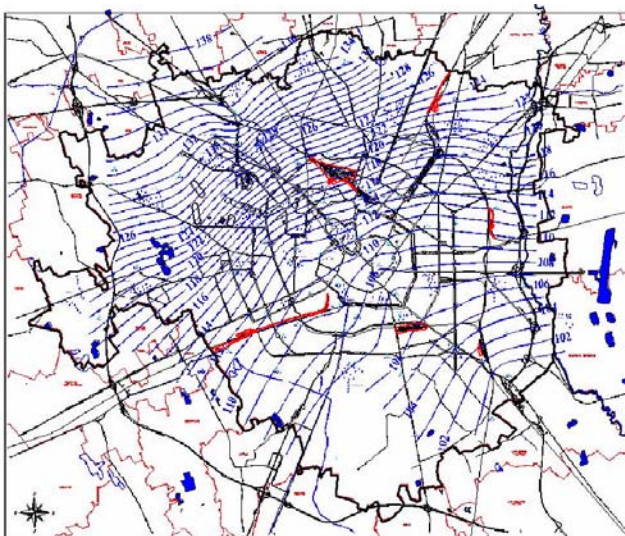


Fig. 3.11 isofreatiche 1954

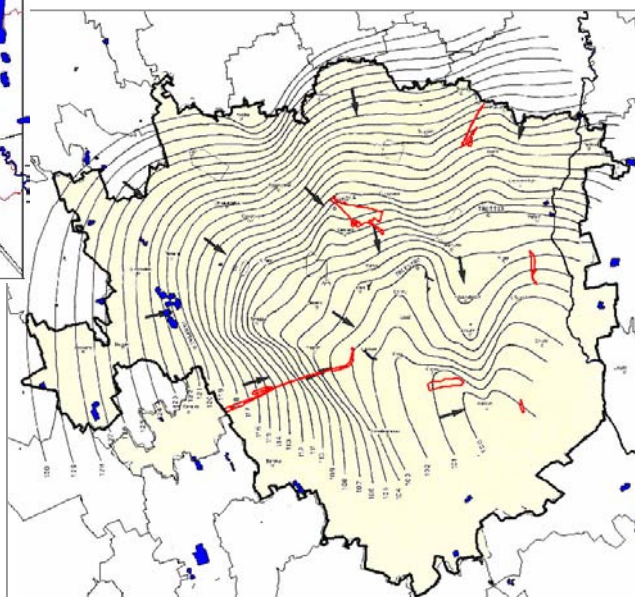


Fig. 3.12 isofreatiche 1960

Si deve naturalmente considerare che nelle aree irrigue o un tempo irrigue, per i contributi del Canale Villoresi, a nord di Milano, e della Martesana, l'escursione della superficie freatica nel corso dell'anno era notevole, anche se può ritenersi ora molto attenuata per l'ampliamento dell'urbanizzato e la riduzione dei terreni irrigati. I minimi livelli, in questi casi, si registrano a marzo-aprile, e i massimi ad agosto-settembre. Si veda l'esempio seguente riferito all'area di Segrate.

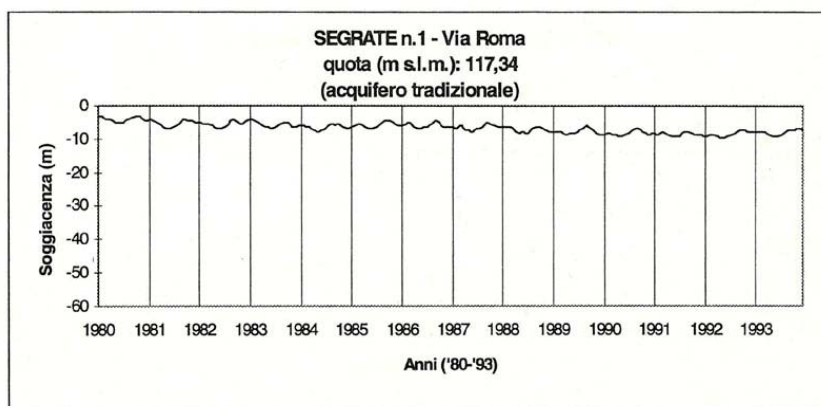


Fig. 3.13 Grafico oscillazioni freatiche a Segrate

Le carte seguenti provengono dalla stessa fonte di quella del 1960 e si riferiscono 1975 e al 1989 (Airoldi, Casati 1989).

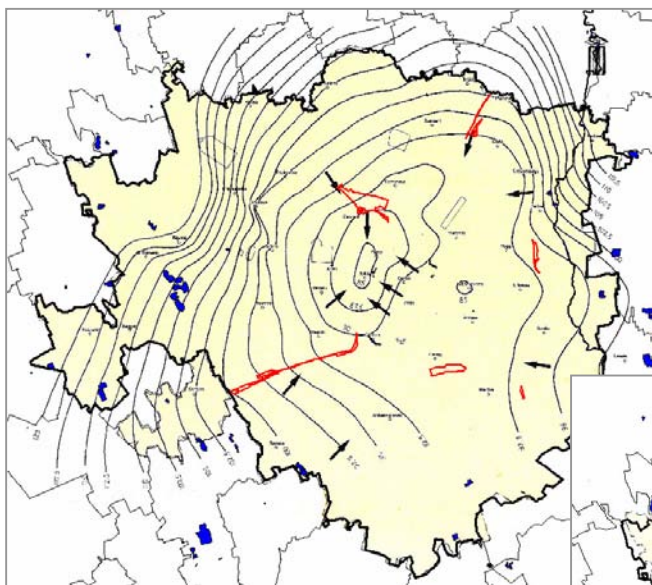


Fig. 3.14 isofreatiche 1975

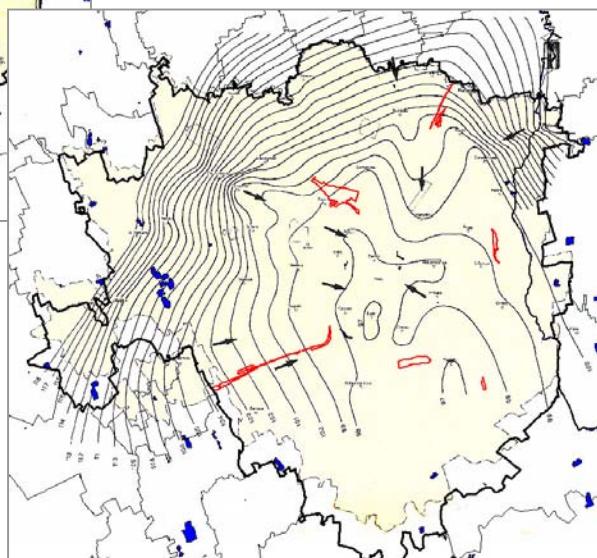


Fig. 3.15 isofreatiche 1989

Infine, sono riportate le carte delle isofreatiche prodotte dalla Provincia di Milano e relative al marzo 2001, al settembre 2008 e al marzo 2009. Le mappe sono state georeferenziate e riportano l'ubicazione delle aree degli scali ferroviari. Nelle ultime due mappe, 2008 e 2009, sono anche rappresentate le soggiacenze della falda in classi.


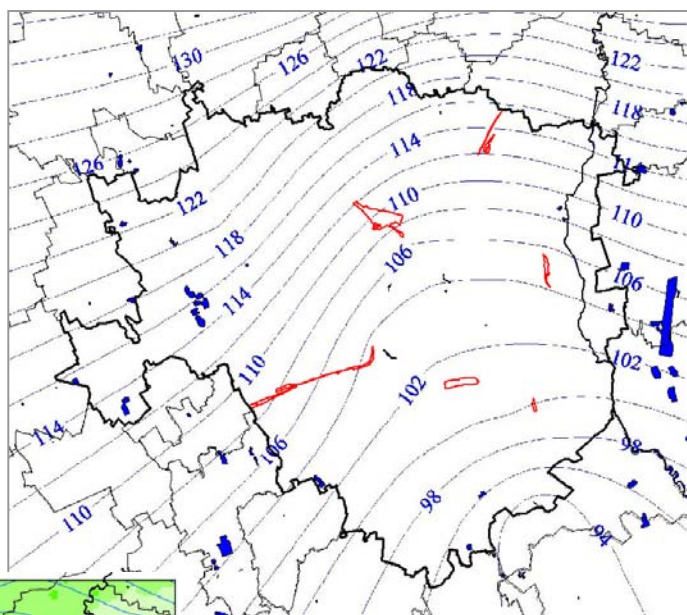



Fig. 3.16 isofreatiche marzo 2001

Fig. 3.17 isofreatiche settembre 2008

Fig. 3.18 isofreatiche marzo 2009

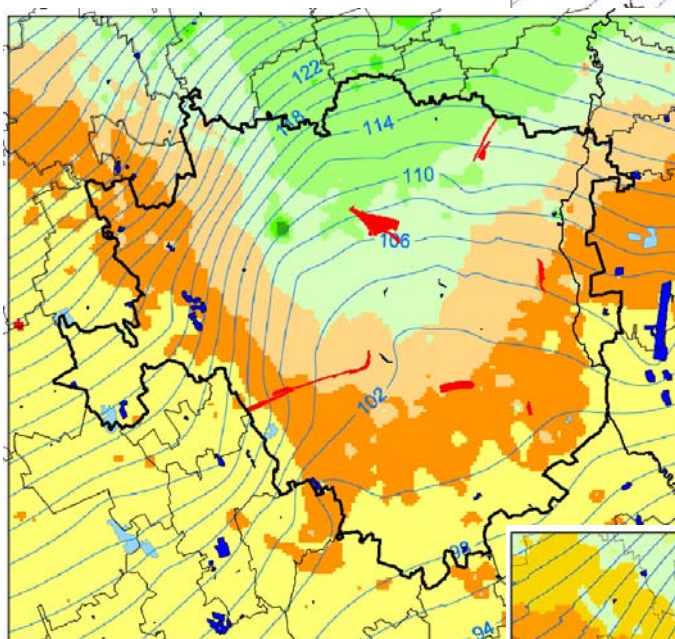

Soggiacenza

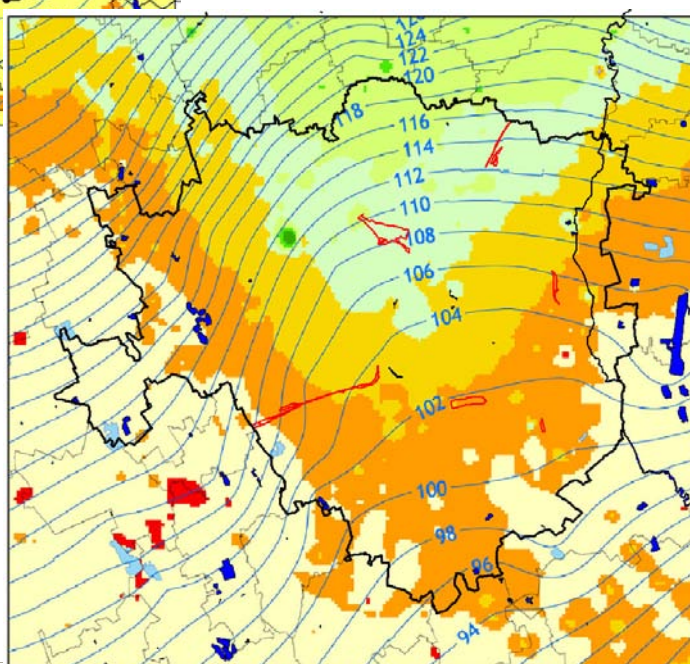

Da queste mappe e, in generale, dalle analisi condotte da vari enti e vari autori (si veda in bibliografi) si ricava l'evidenza del sensibile (fino a 30 m ?) abbassamento della falda idrica milanese nel ventennio 1955-75 circa, seguito da fasi diverse di risalita e abbassamento fino agli anni '90. In questa ultima fase, a partire dagli anni '80, l'acquifero milanese, al contrario di diverse aree della provincia circostante ha continuato a risollevarsi o a rimanere stabile, soprattutto a causa delle riduzioni dei prelievi, soprattutto industriali, della riduzione degli spurghi da prima falda e dei consumi anche civili totali.

La cosa è messa in evidenza dalla figura seguente, tratta da una relazione della Provincia di Milano al Convegno sulla "Geologia Urbana di Milano" del 2007 (Arduini, Carraro, Gangemi, Di Palma). La carta mostra le variazioni cumulate del livello di falda tra 1985 e 1997, variazioni che risultano positive su quasi tutta l'area cittadina. Questa risalita ha causato, come è noto, molti problemi alle infrastrutture e alle strutture edilizie più profonde che erano state progettate senza prevedere la reversibilità, almeno parziale, dell'abbassamento piezometrico.

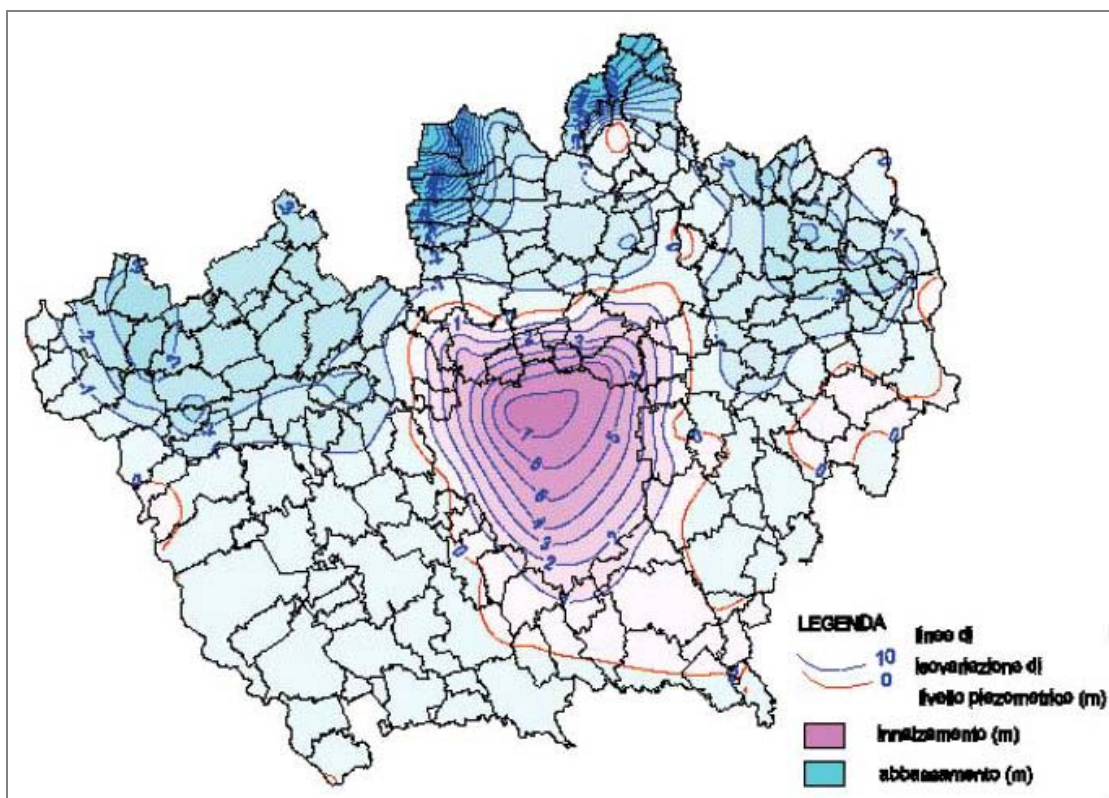


Fig. 3.19 Variazioni della superficie freatica tra 1985 e 1997

In ogni caso, il confronto tra le quote della falda nel '54 e il 2009 mostrano che, alla fine, nelle aree centrali della città e in quelle settentrionali più interessate dal cono depressivo causato dagli emungimenti, si è comunque conservato un evidente abbassamento dei livelli idrici pari a circa 10 m, rispetto agli anni '50. Un abbassamento che risulterebbe ancora più evidente (almeno doppio) se si

considerassero le quote di falda a partire dai primi segnali di abbassamento alla fine degli anni '20.

Nelle aree periferiche a sud, est ed ovest, la riduzione complessiva dagli anni '50 della superficie piezometrica è invece registrabile in valori compresi tra 2 e 4 m. Naturalmente, come si è visto poco sopra, questi valori non vanno mediati sull'intero intervallo cronologico considerato, ma riferiti ai soli periodi di abbassamento, durante i quali le variazioni verificatesi hanno assunto ritmi di più di 1 m/anno. Le variazioni positive, d'altro canto, secondo la figura soprastante, si sono anch'esse sviluppate recentemente con ritmi superiori a 0,5 m/anno.

Dati aggiornati allo stato attuale sulla situazione della prima falda derivano dunque sia dalla Provincia di Milano (dati rete di monitoraggio provinciale ed elaborazioni riferite ai mesi di marzo e settembre di ogni anno), sia da altre indagini specifiche realizzate nel marzo 2007 dal gruppo tecnico che si occupa della redazione delle indagini geologiche per il nuovo PGT di Milano.

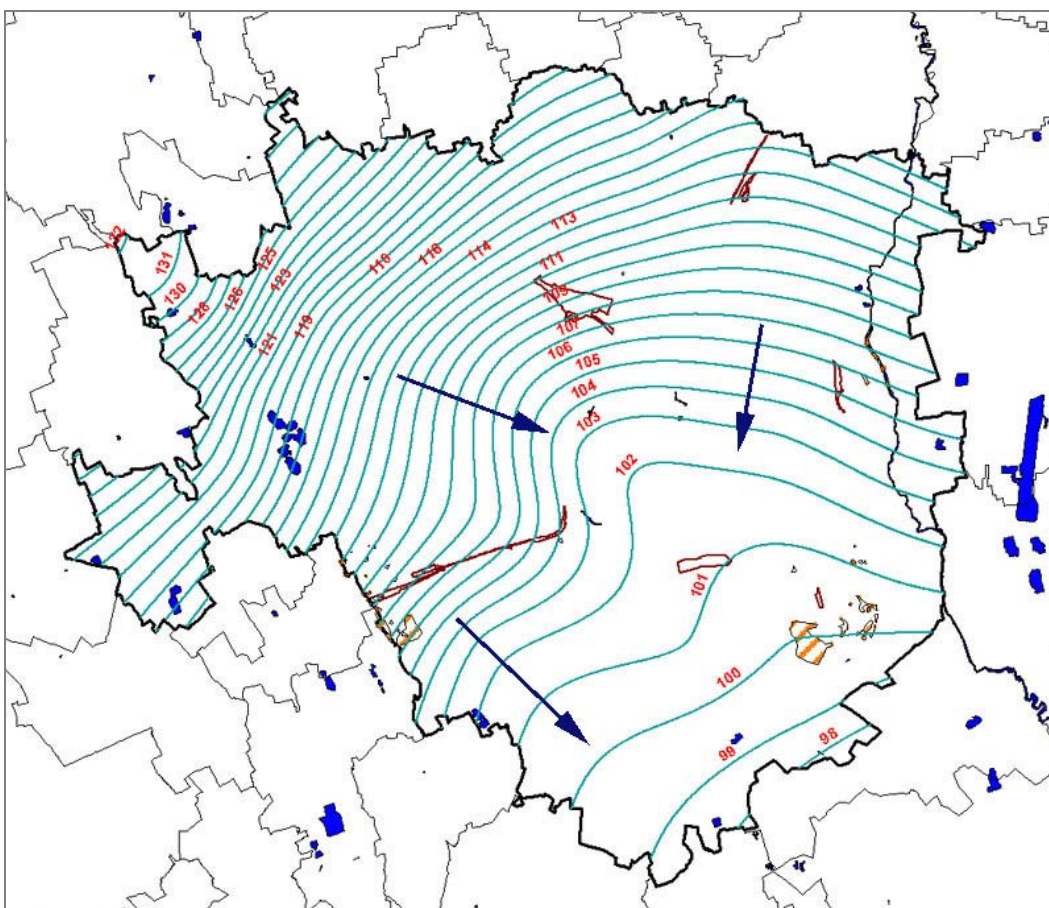


Fig. 3.20 Isopiezometriche marzo 2007 (Comune di Milano)

Nella figura soprastante sono riportate le isofreatiche con equidistanza di un metro e le aree a soggiacenza inferiore a 5 m. Sono abbastanza ben sovrapponibili a quelle elaborate nelle mappe della Provincia di Milano e mostrano ancora una notevole evidenza della convergenza idrica verso la depressione della parte centro-orientale della città. Il massimo gradiente è riconoscibile in tutto il settore nord-occidentale di Milano dove può arrivare allo 0,4-0,5%, un valore superiore a quello del terreno che giustifica il flusso verso sud-est o sud e la depressione centro cittadina.

Il gradiente si riduce a 0,3 % nelle zone di nord-est e gradualmente verso lo 0,1 % procedendo verso sud, fino ai valori minimi inferiori a questa soglia.

Quanto alla soggiacenza attuale, si può verificare la situazione recente nelle mappe della Provincia riferite a settembre 2008 e marzo 2009.

Nella parte sud del territorio cittadino e ai margini ovest e sud-est la soggiacenza presenta i valori più bassi, inferiori a 5 m e tra 5 e 10 m, mentre nel nucleo centrale i valori sono compresi tra 10 e 15 m. Infine, nella sezione centrale della parte settentrionale del territorio cittadino, la soggiacenza aumenta fino alla classe 15-30 m.

Un altro aspetto ha fortemente segnato l'evoluzione delle caratteristiche delle acque sotterranee, riducendone la disponibilità per gli usi più qualificati. Si tratta naturalmente del progressivo processo di alterazione antropogenica delle acque sotterranee, soprattutto se non protette, da parte di inquinanti rilasciati nelle acque superficiali e nel suolo o dispersi da serbatoi e condotte sotterranee.

Si tratta di un fenomeno complesso che ha finito per compromettere l'uso potabile della prima falda, se non adeguatamente trattata, e la cui storia è stata descritta da vari lavori e rapporti scientifici. Il fenomeno è esploso dagli anni '60 con gli inquinamenti di cromo e dei solventi organo alogenati, segnalati per la prima volta al mondo a Milano nel 1964.

Il monitoraggio continuo a cui la falda freatica e le falde profonde sono sottoposte e, soprattutto l'evoluzione legislativa e dei controlli, oltre alla chiusura di molte attività produttive, hanno contribuito a smussare i picchi di inquinamento più acuti e a ridurre alcuni fattori principali di alterazione. Tuttavia ad alcuni inquinanti se ne sono sostituiti altri e non si esauriscono gli episodi acuti e i nuovi focolai.

Negli ultimi anni le cause più frequenti e diffuse di alterazione sono ancora legate al composto organo alogenati, agli antiparassitari, agli idrocarburi e, più diffusamente, ai nitrati. Questi ultimi, benché ridotti spesso sotto la soglia ammessa di 50 mg/l, rappresentano un fenomeno di alterazione molto diffuso e legato sia all'azoto agricolo, ma solo nelle aree di vocazione rurale, sia, nelle aree urbane, a scarichi, perdite fognarie, fosse biologiche, discariche, ecc.

Nelle figure seguenti è esposta la situazione ricavabile da sintesi prevalentemente messe a punto dal Servizio Acque Sotterranee della Provincia di Milano, in particolare con l'indagine del 2002 "Fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee nella Provincia di Milano" (Direzione Centrale Ambiente 2002).

La figura 3.21 offre una sintesi del livello di alterazione delle falde ricavato dalla analisi di tutte le situazioni di inquinamento.

La figura 3.22 si riferisce, invece, ad una sintesi dei focolai attivi al 2002 e mostra molti plume di diffusione di inquinanti di origine prevalentemente industriale come vari composti organo alogenati, antiparassitari, freon, cromo esavalente e idrocarburi aromatici.

Ciascun episodio principale è illustrato in dettaglio e descritto in apposita scheda.

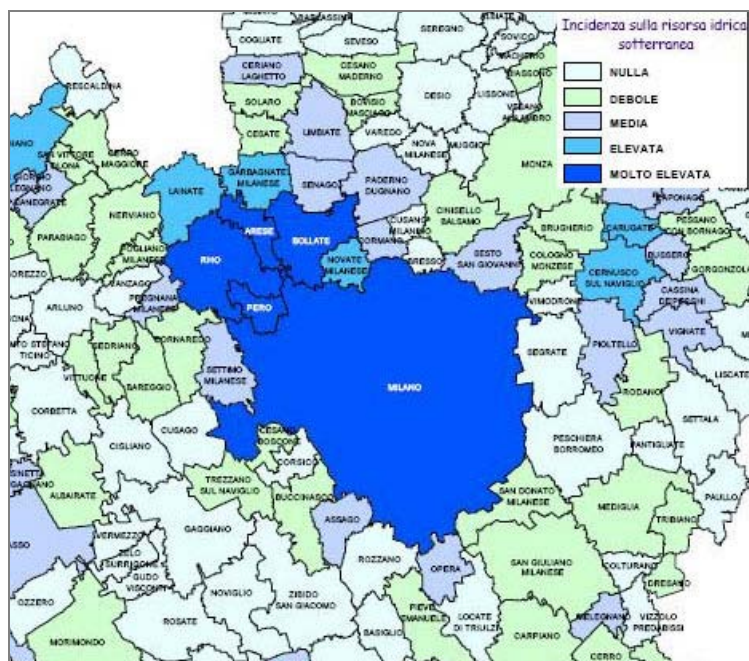


Fig. 3.21 Incidenza dell'inquinamento sulla disponibilità di acque sotterranee (Provincia di Milano)

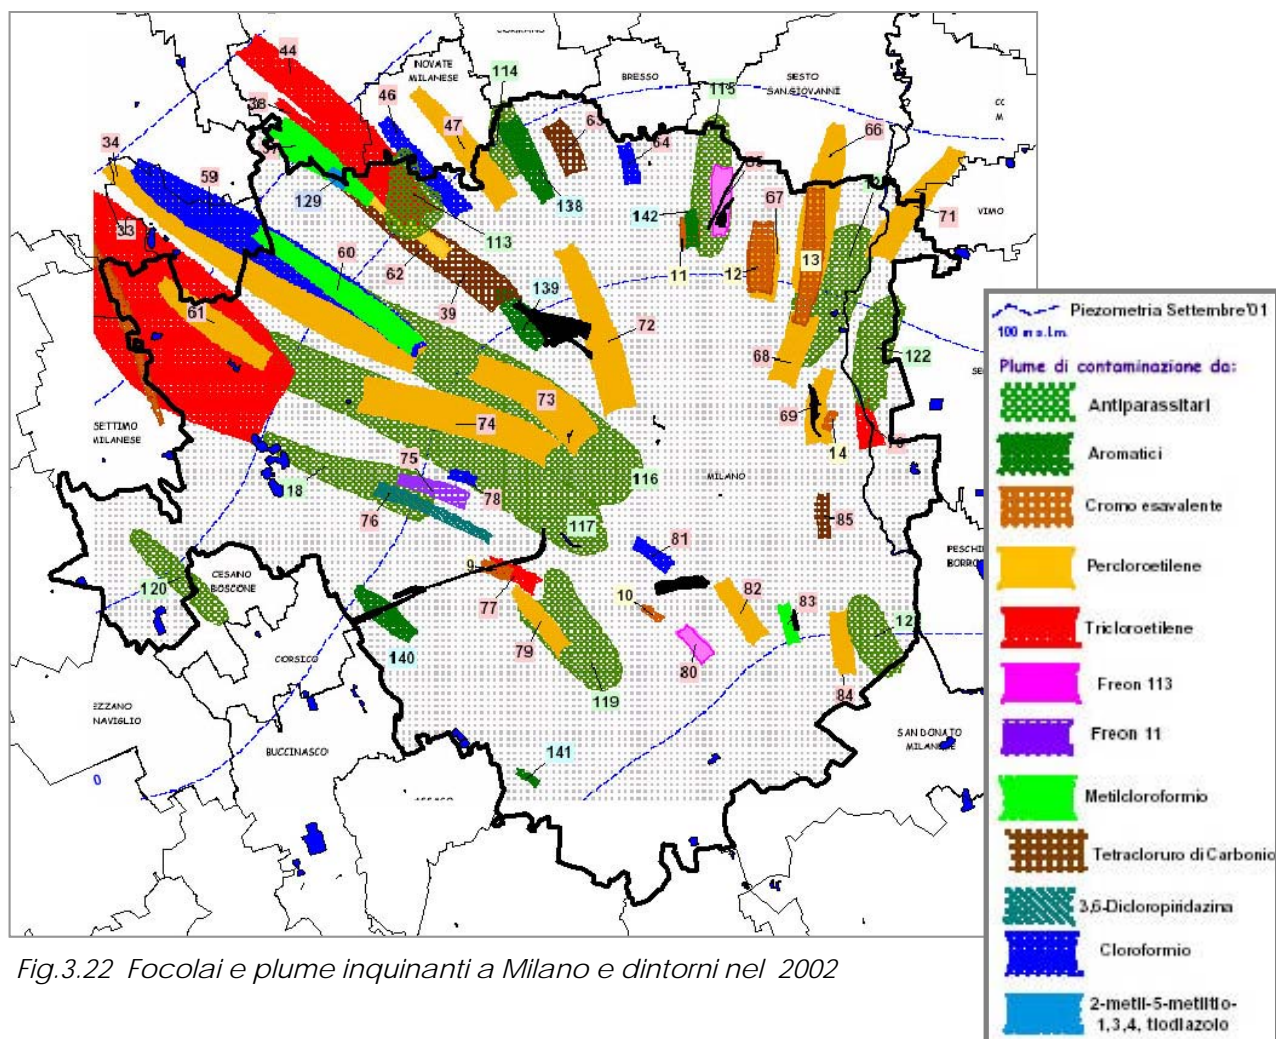


Fig.3.22 Focolai e plume inquinanti a Milano e dintorni nel 2002

La carta sottostante riporta invece uno stralcio di una mappa generale dei nitrati in falda della Provincia di Milano, riferita a dati successivi al 2000 (Convegno Geologia Urbana di Milano 2007). In entrambe le carte, georeferenziate sulla base dei punti riconoscibili, è stata riportata la collocazione delle aree degli scali milanesi considerati. I valori di concentrazione di nitrati in falda (colori) variano da 10 mg/l a sud a 30 nella parte nord di Milano con una discesa dei valori relativamente più elevati verso la depressione piezometrica del centro città. Questa situazione risultava ancora più accentuata 10 o 20 anni fa quando tutto il territorio veniva attraversato al suo centro e nella fascia centro-orientale da un inquinamento diffuso superiore a 30 e 40 mg/l.

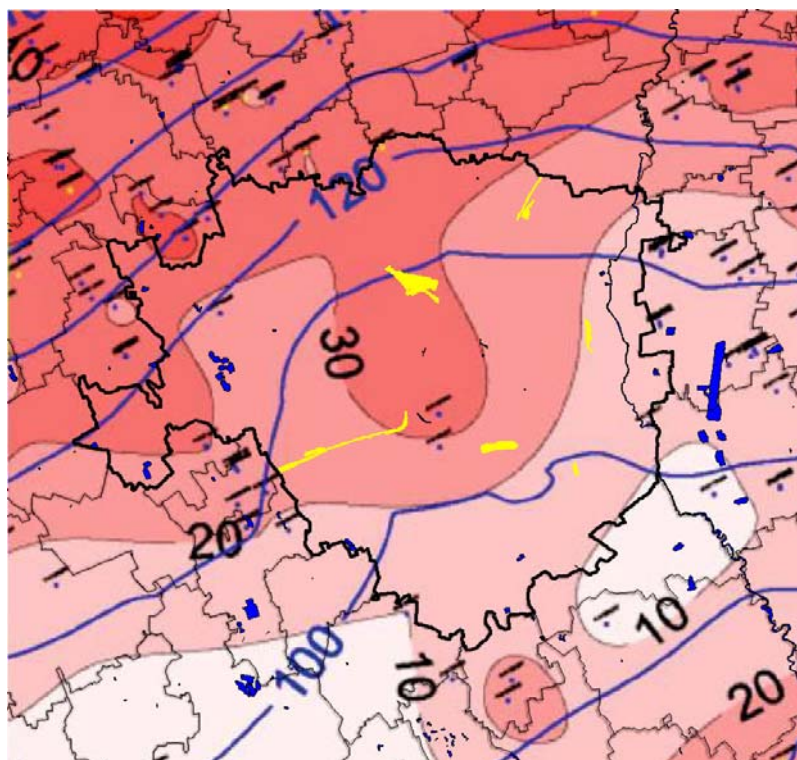


Fig. 3.23 Nitrati in falda in mg/l

Riguardo alle caratteristiche di base del chimismo delle acque, si può segnalare la distribuzione dei valori di durezza espressi in gradi francesi (1 grado=10 mg/l CaCO_3)

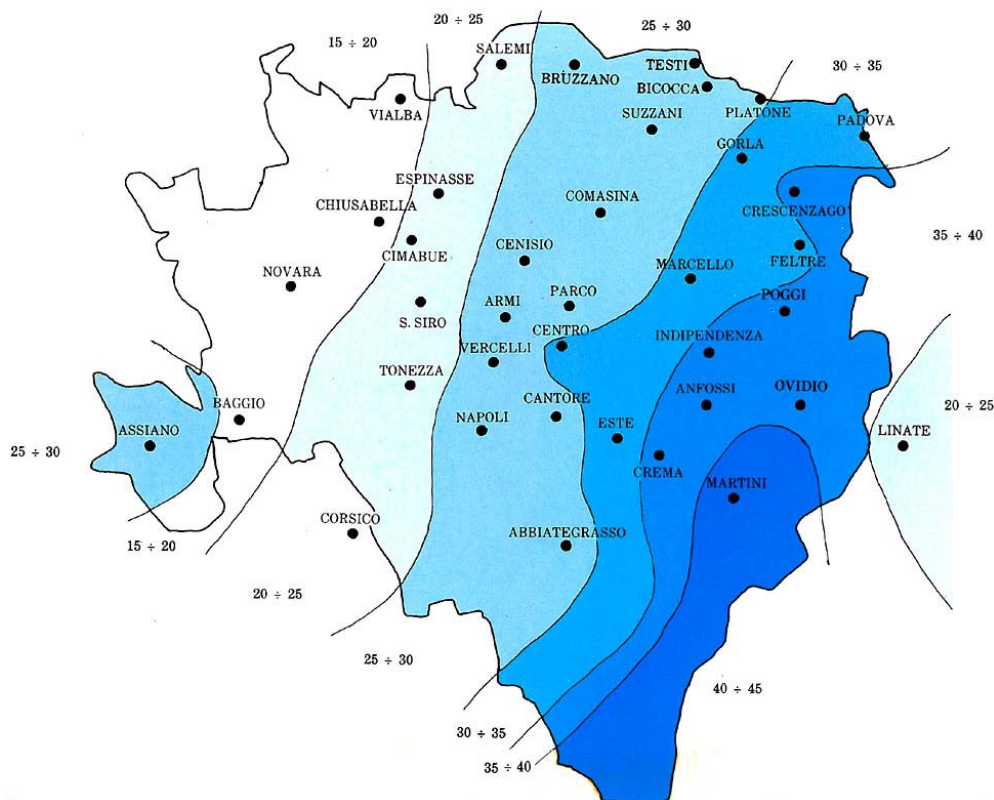


Fig. 3.24 Valori di durezza in ° francesi nelle acque sotterranee di Milano (Airoldi, Casati 1989)

Consumi e prelievi

L'approvvigionamento idrico pubblico del Comune di Milano è assicurato da un acquedotto civico che ha iniziato la propria attività a fine '800 con l'avvio di una politica di utilizzazione intensiva della falda freatica attraverso il collegamento di più pozzi concentrati in aree circoscritte della città (centrali di prelievo e pompaggio). Attualmente l'acquedotto, passato alla gestione MM spa, nell'ambito dell'ATO Comune di Milano, mantiene attive 32 centrali, con circa 470 pozzi attivi e una rete di circa 2200 km di condotte idriche.

Il consumo pubblico è valutabile in circa 250 milioni di mc/a, di molto calato rispetto ai 330 milioni del 1990, da incrementarsi inoltre delle perdite occulte come i consistenti spurghi dei pozzi inquinati pescanti in prima falda. Il consumo privato dovrebbe risultare di circa 50 milioni di mc annui.

Negli anni, soprattutto a causa del forte inquinamento idrico verificatosi negli anni '60 e '70 si è incrementata la profondità del prelievo idrico, passando dalla sola prima falda a modesta profondità a profondità maggiori in situazioni di moderata o sensibile protezione idrogeologica.

Dal punto di vista idrogeologico, l'area corrispondente alla città di Milano e al suo immediato interland presenta un permanente sensibile squilibrio idrico legato agli effetti di un eccessivo pluridecennale prelievo rispetto agli apporti meteorici e di falda; squilibrio peraltro contraddetto, negli anni recenti, da una fase di accumulo idrico dovuta alle citate riduzioni di consumi e ad eventi climatici e idrologici favorevoli.

Questa tendenza inversa è tuttavia in fase di esaurimento e si ritiene necessario, nelle politiche regionali di settore, richiedere un sensibile risparmio agli usi civili complessivi. Nella figura sottostante (Fig. 3.25) è riprodotta la valutazione di massima sulla situazione di equilibrio/squilibrio delle falde sotterranee e di sostenibilità del loro attuale sfruttamento come riportate nella Tav. 4 (Classificazione dei Corpi Idrici Sotterranei) del Programma di Tutela e Uso delle Acque (DGR VIII/2244 del 29/3/2006). L'area del Comune di Milano è classificata in classe C di forte impatto e squilibrio antropico.

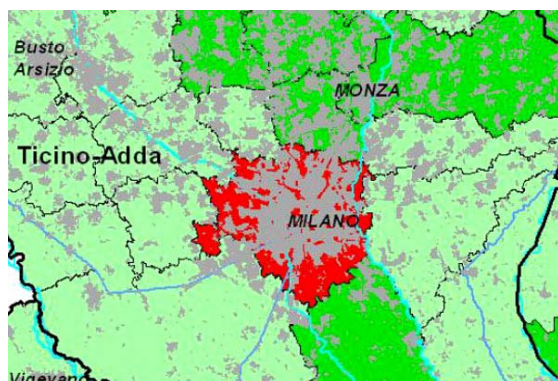


Fig. 3.25

Classificazione quantitativa dei corpi idrici sotterranei ai sensi del D.Lgs. 152/99 e succ. modif. e integr.

■ Classe A – Impatto antropico nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. Alterazioni della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili sul lungo periodo

■ Classe B – Impatto antropico ridotto con moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico, senza che tuttavia ciò produca una condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della risorsa sostenibile sul lungo periodo

■ Classe C – Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell'uso sulla disponibilità della risorsa evidenziata da rilevanti modificazioni agli indicatori generali

■ Classe D – Impatto antropico nullo o trascurabile ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità idrica

Qui sotto è invece riprodotta la distribuzione dei pozzi delle centrali dell'acquedotto pubblico milanese (in blu) rispetto alla ubicazione degli scali ferroviari considerati.

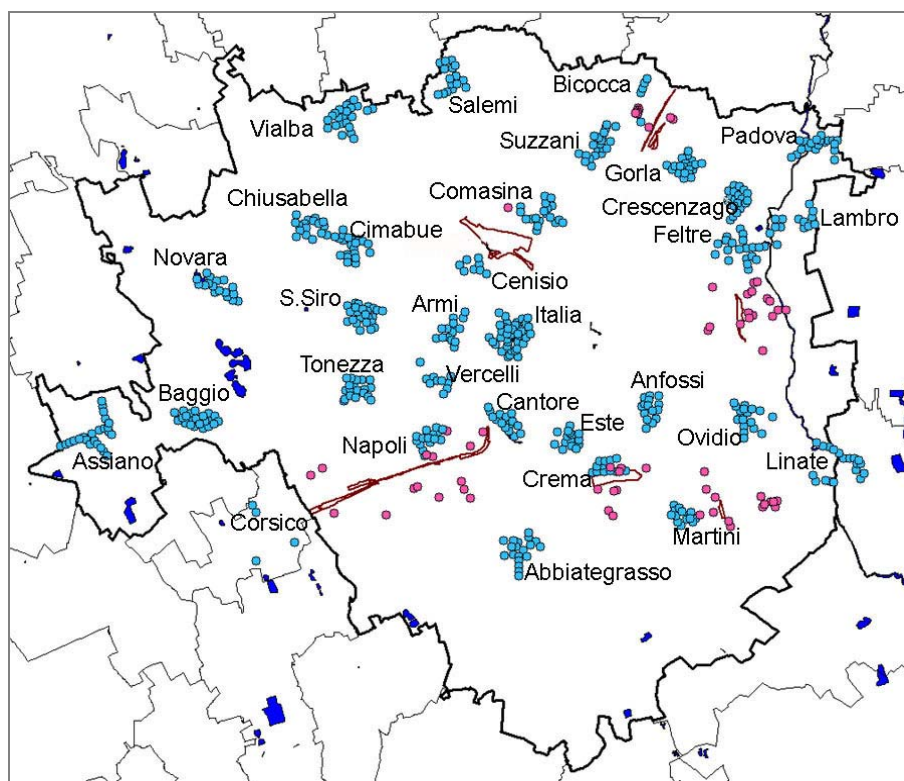


Fig. 3.26

In questa seconda figura, gli stessi punti sono classificati a seconda che si tratti di pozzi attivi, in disuso o cementati.

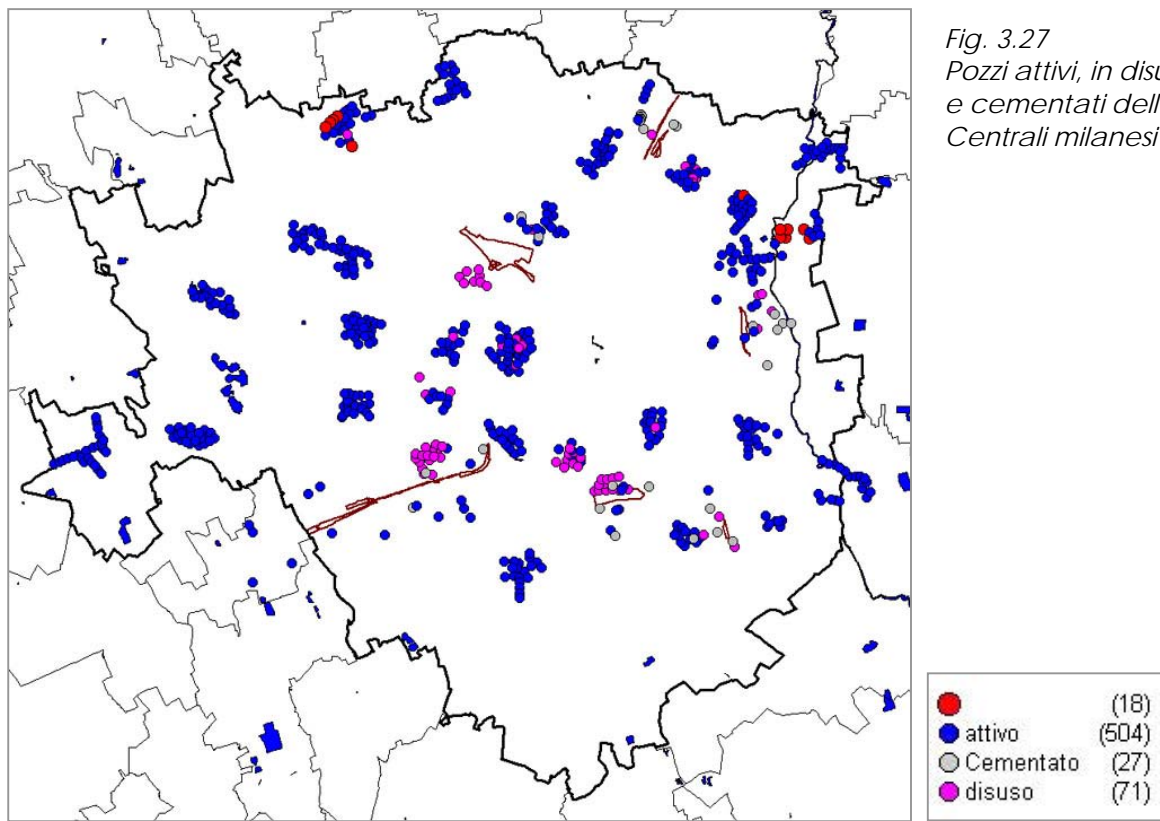


Fig. 3.27
Pozzi attivi, in disuso
e cementati delle
Centrali milanesi

3.2 Caratteri e problemi dell'area

Note sulla struttura idrogeologica locale

La struttura idrogeologica del sottosuolo dell'area considerata può essere inizialmente valutata sulla base delle molte sezioni idrogeologiche interpretative realizzate per varie ricerche negli ultimi 20-30 anni.

Qui si utilizzano alcuni stralci delle sezioni pubblicate con l'indagine "Le risorse Idriche sotterranee nella Provincia di Milano (Provincia di Milano, Assessorato Ambiente – Politecnico di Milano DSTM Geologia Applicata, 1995). Nella figura sottostante è riportato il quadro generale delle tracce delle sezioni da cui si evince che l'area dello scalo di Lambrate, indicato dalla freccia, può essere illustrato dalle sezioni O-E 11 e 12 e dalla sezione H diretta N-S.

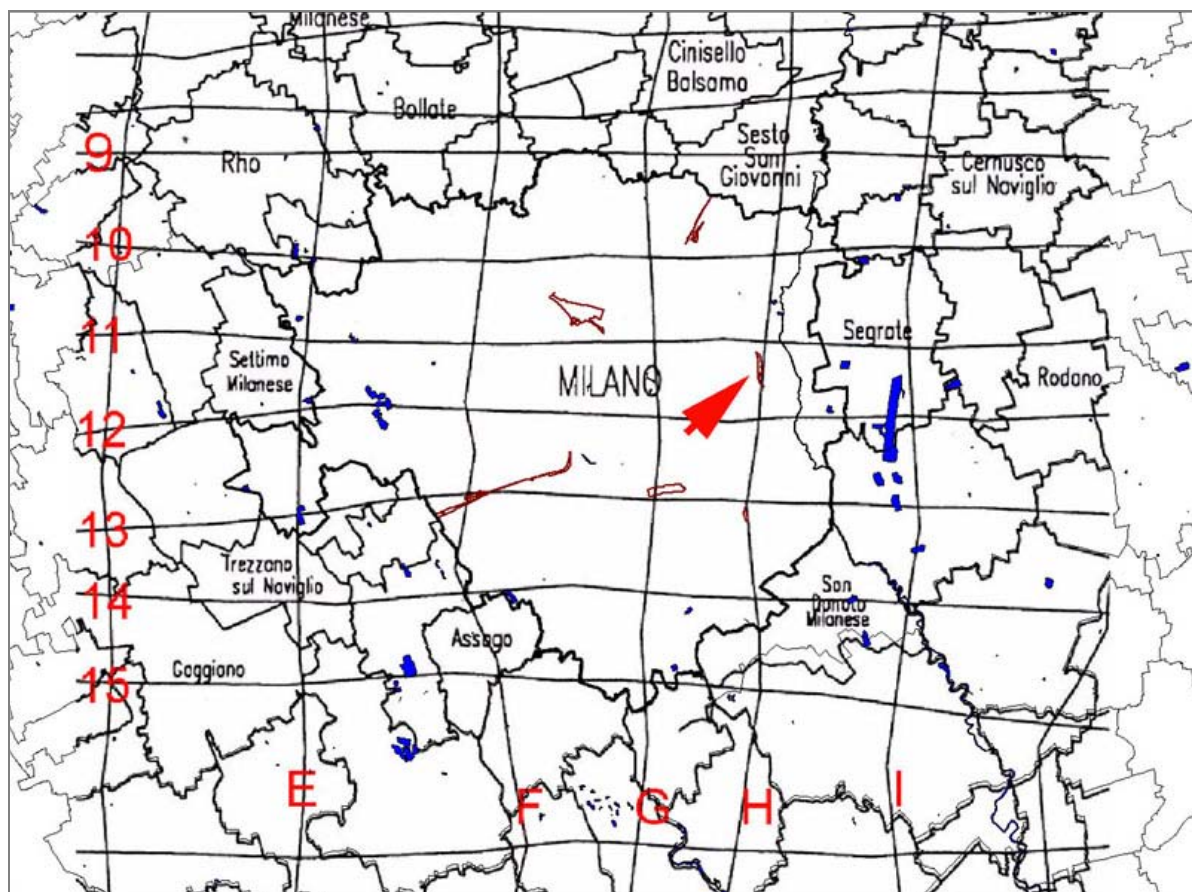


Fig. 3.28
Traccia delle sezioni
idrogeologiche da
"Provincia di Milano 1995"



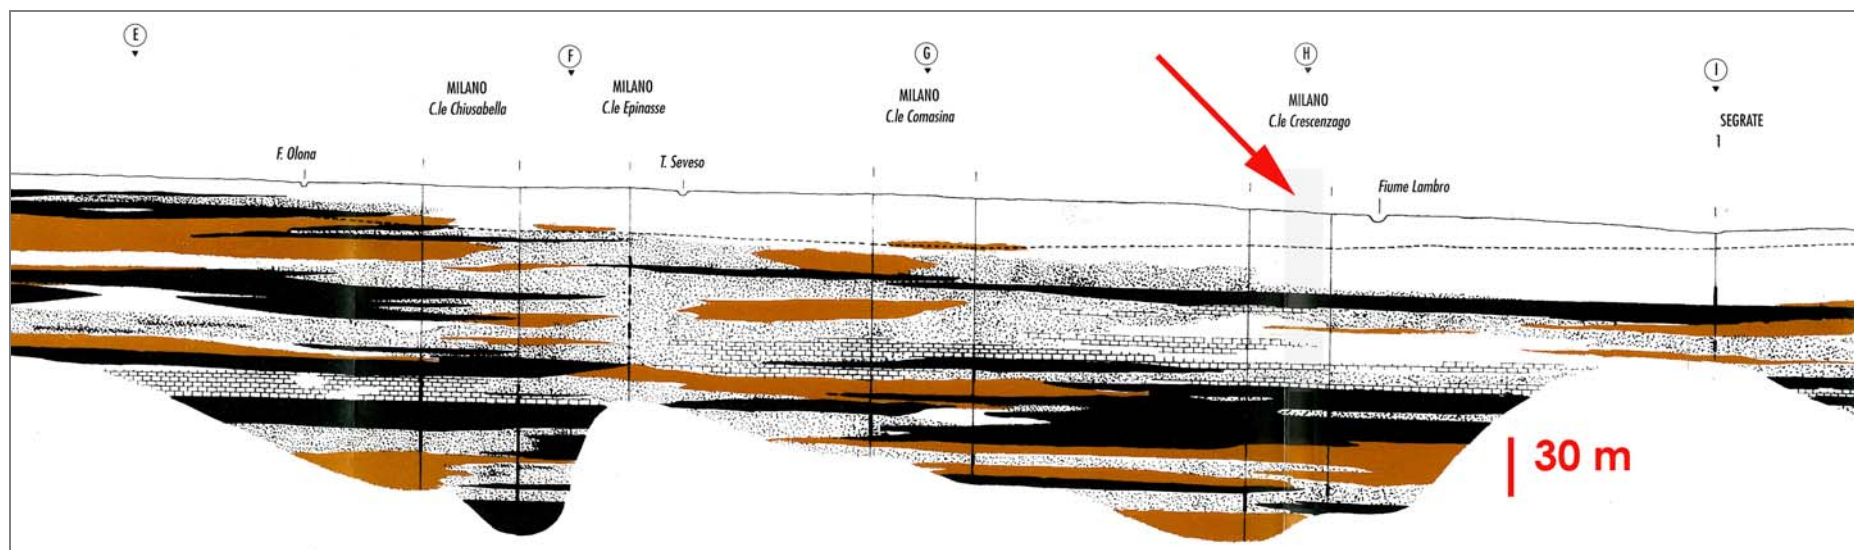


Fig. 3.29 Sezione 11
Fig. 3.30 Sezione 12

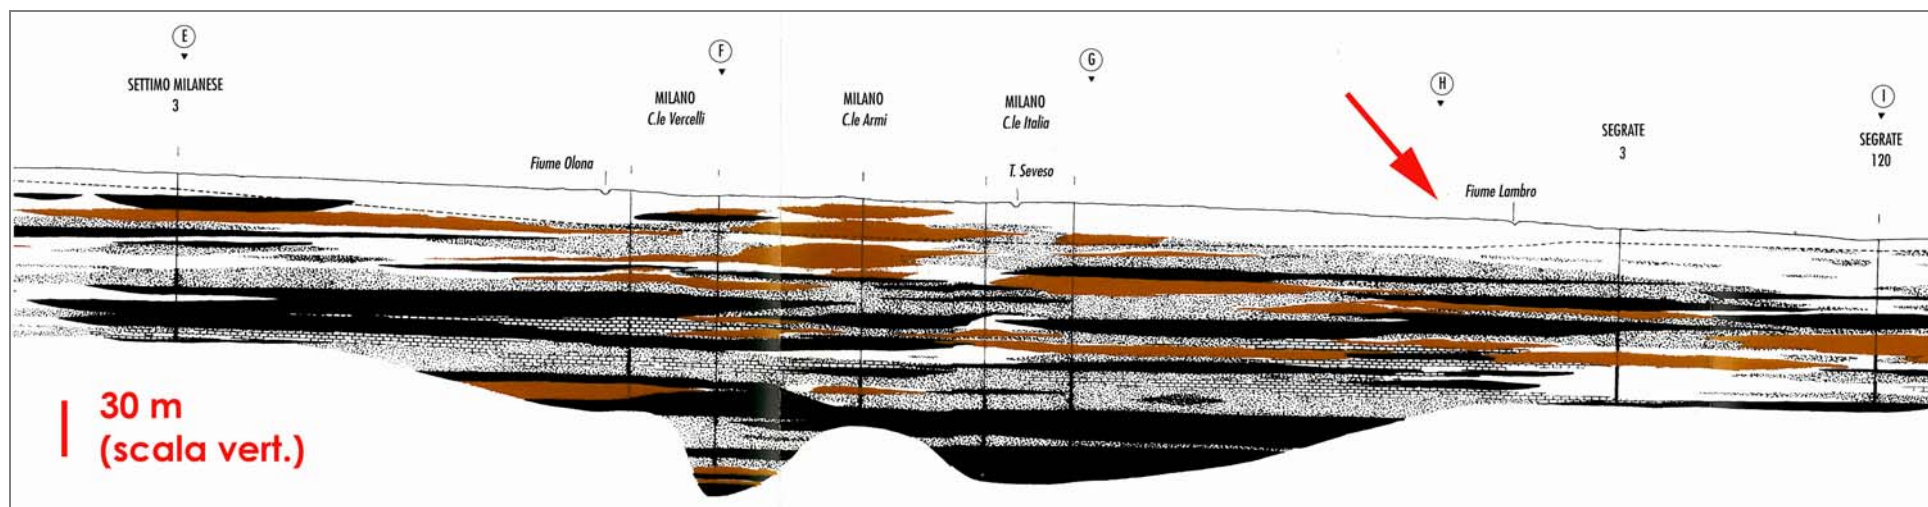

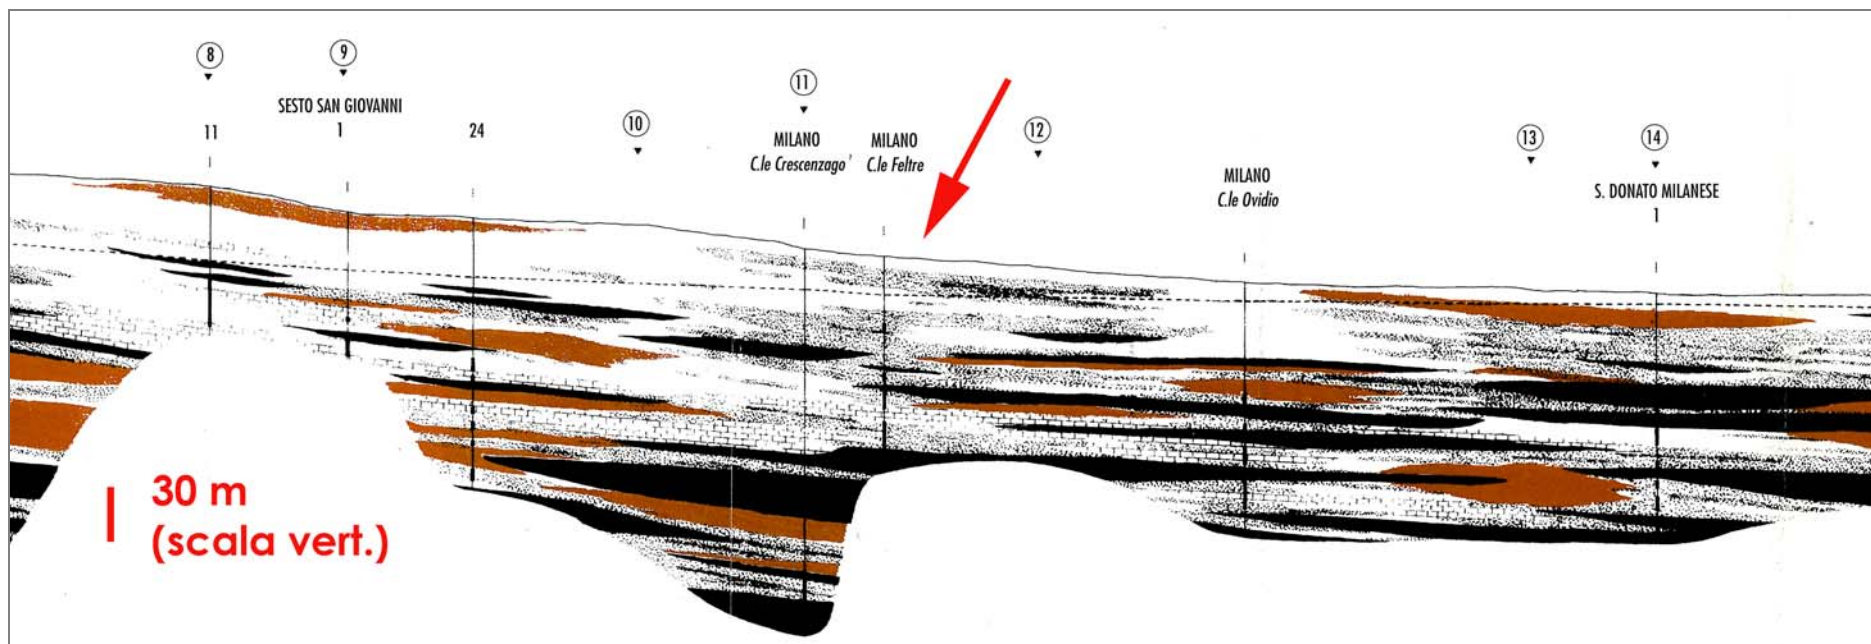

Fug. 3.31 Sezione H

Dall'esame delle sezioni riportate si evince che è presente un primo acquifero permeabile privo di interruzioni fino a 30-45 m, con gli spessori minori evidenziati nella sezione 12, cioè quella a sud dell'area dello scalo ferroviario. Ad esso segue una zona di transizione con strati limo sabbiosi e/ argillosi che possono limitarsi ad una decina di metri o essere rappresentati da alternanze di materiali diversi per circa 30 m. Oltre 40-70 m si ripresentano orizzonti grossolani, eventualmente conglomeratici, fino alla profondità di 90-100 m.

Si tratta dunque di una situazione di parziale compartimentazione dell'acquifero ghiaioso e ghiaioso-sabbioso, rappresentata da strati di diversa potenza e non sempre continui; essi garantiscono comunque una relativa protezione alle acque captabili soprattutto nell'intervallo 70-95 m.

Questa situazione può essere ulteriormente analizzata utilizzando alcune delle stratigrafie di pozzo disponibili per l'area considerata. Si tratta sempre di pozzi privati localizzati soprattutto ad est dello scalo e, in un caso, di un pozzo di proprietà RFI che si trova all'interno dell'area dello scalo.

I pozzi pubblici, in colore blu, sono rappresentati dal campo pozzi della Centrale Feltre dell'Acquedotto di Milano, a circa 650 a nord dell'apice dell'area considerata. Sono rappresentati con la loro fascia di rispetto (Dlgs 152/2006), qui sempre definita con criterio geometrico (200 m raggio). Tutti i pozzi più vicini all'area, in particolare ad est di questa, sono privati.



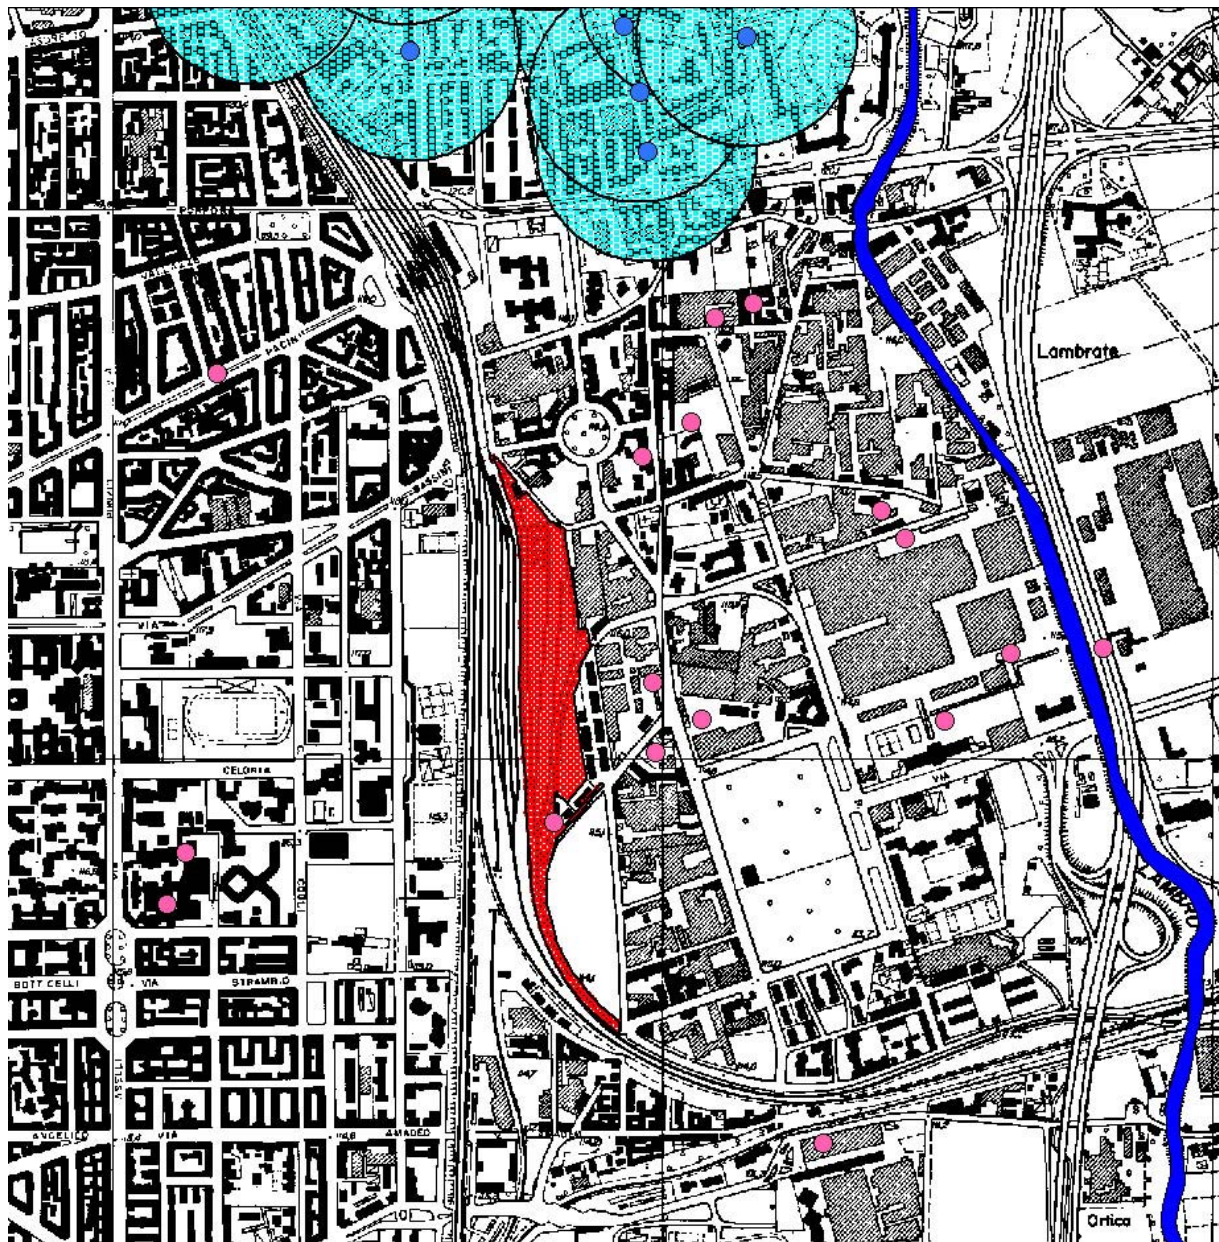


Fig. 3.32 Pozzi pubblici attivi e relative aree di rispetto

I pozzi hanno profondità varie, comprese tra 20 e 120 m, comunque compresi nei sistemi acquiferi A e B. Si tratta dei pozzi:

codice	indirizzo	profondità
0151460600	Via Saccardo 47	20 m
0151460775	Via Venezian 1	100 m
0151460815	Via S.Faustino 61/b	115 m
0151460937	Via S.Faustino 74	60 m

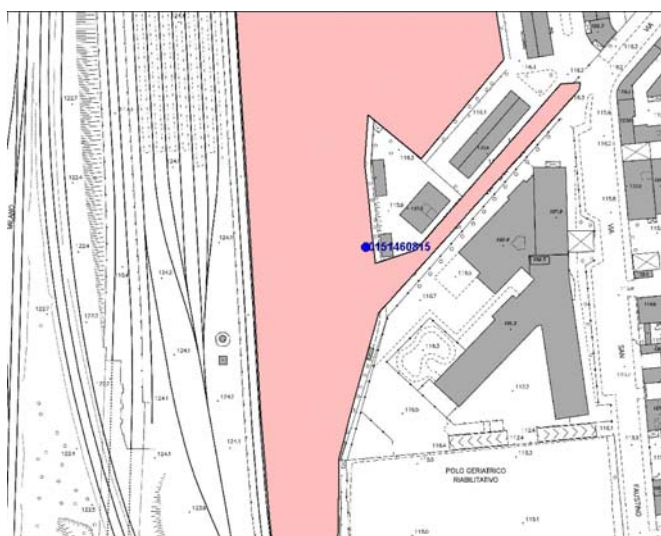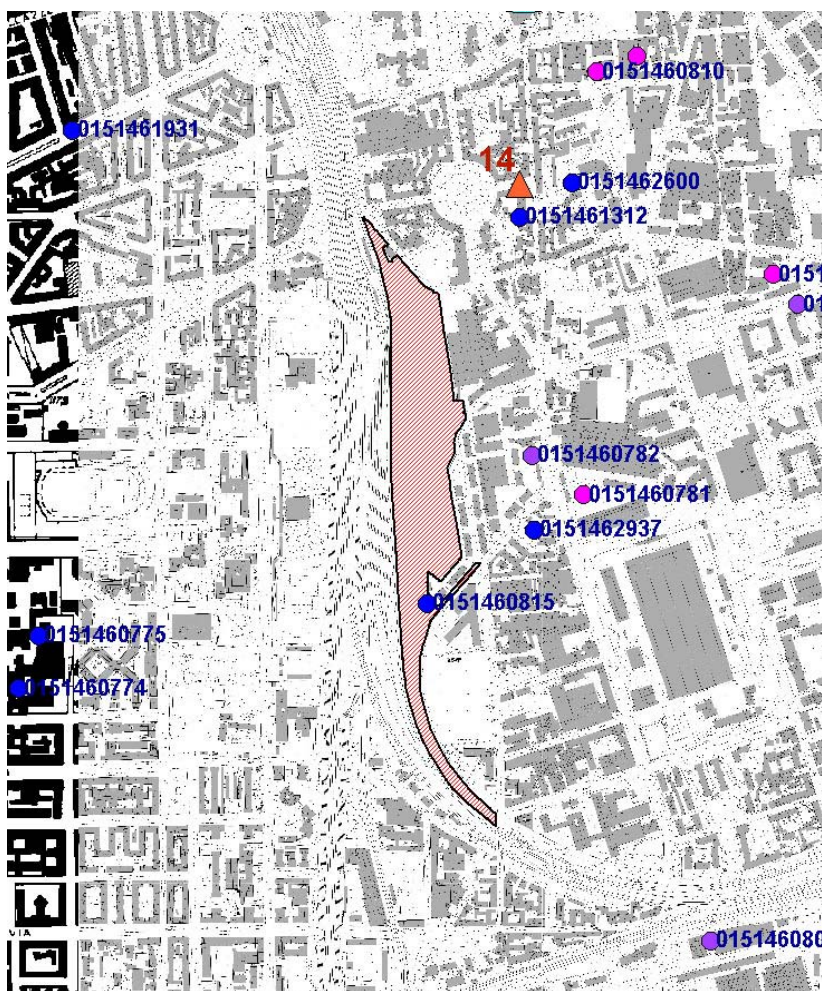

Figg. 3.33-34
Ubicazione dei pozzi nell'area
"Lambrate"
Il pozzo 0151461312 corrisponde in
realtà al piezometro 14.
Il pozzo 0151460775 (via Venezian) è
piuttosto lontano dall'area ed è
meno rappresentativo degli altri.
A sinistra l'ubicazione in dettaglio del
pozzo 0151460815 di proprietà RFI

La variabilità dei dati stratigrafici è notevole, anche nel caso dei pozzi più vicini, anche se ne ricava una successione coerente con il quadro idrogeologico generale.

Il pozzo RFI 815 presenta ghiaie e sabbie fino a 36 metri, seguiti da un livello di 5 metri di argille e da una potente sequenza, fino a 77 m, descritta come costituita da sabbie argillose. Al di sotto vi sono altri due orizzonti grossolani captati per 7 metri complessivamente; infine sabbie e argille oltre 92 m. I filtri sono posizionati solo in profondità: da 79 a 81,4 e da 89,5 a 92.

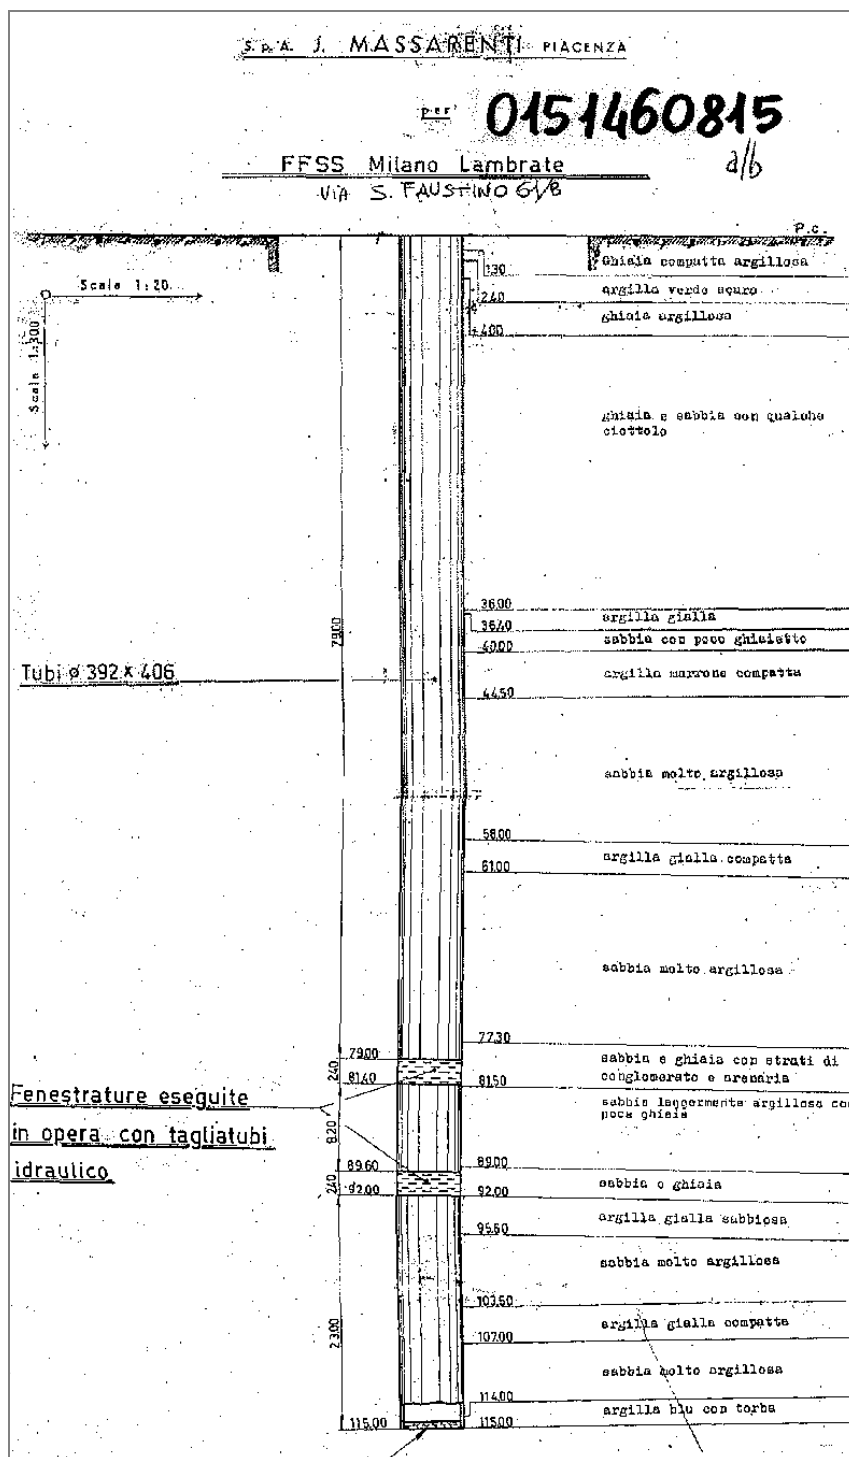


Fig. 3.35 Stratigrafia del pozzo FF.SS. 815

Il pozzo 937, il più vicino allo scalo, a parte l'815, presenta invece, apparentemente, una sequenza più regolare e grossolana, sempre costituita da ghiaia e sabbia, salvo due livelli argillosi tra 18 e 19 m e tra 42 e 44 m, oltre al fondo foro tra 58 e 60 m. I filtri si trovano a 23-30 m e 45-55 m.

Occorre tenere anche conto delle interpretazioni spesso molto diverse che le ditte esecutrici forniscono di materiali in realtà simili e della diversa o scarsa cura con cui le operazioni di registrazione vengono effettuate.

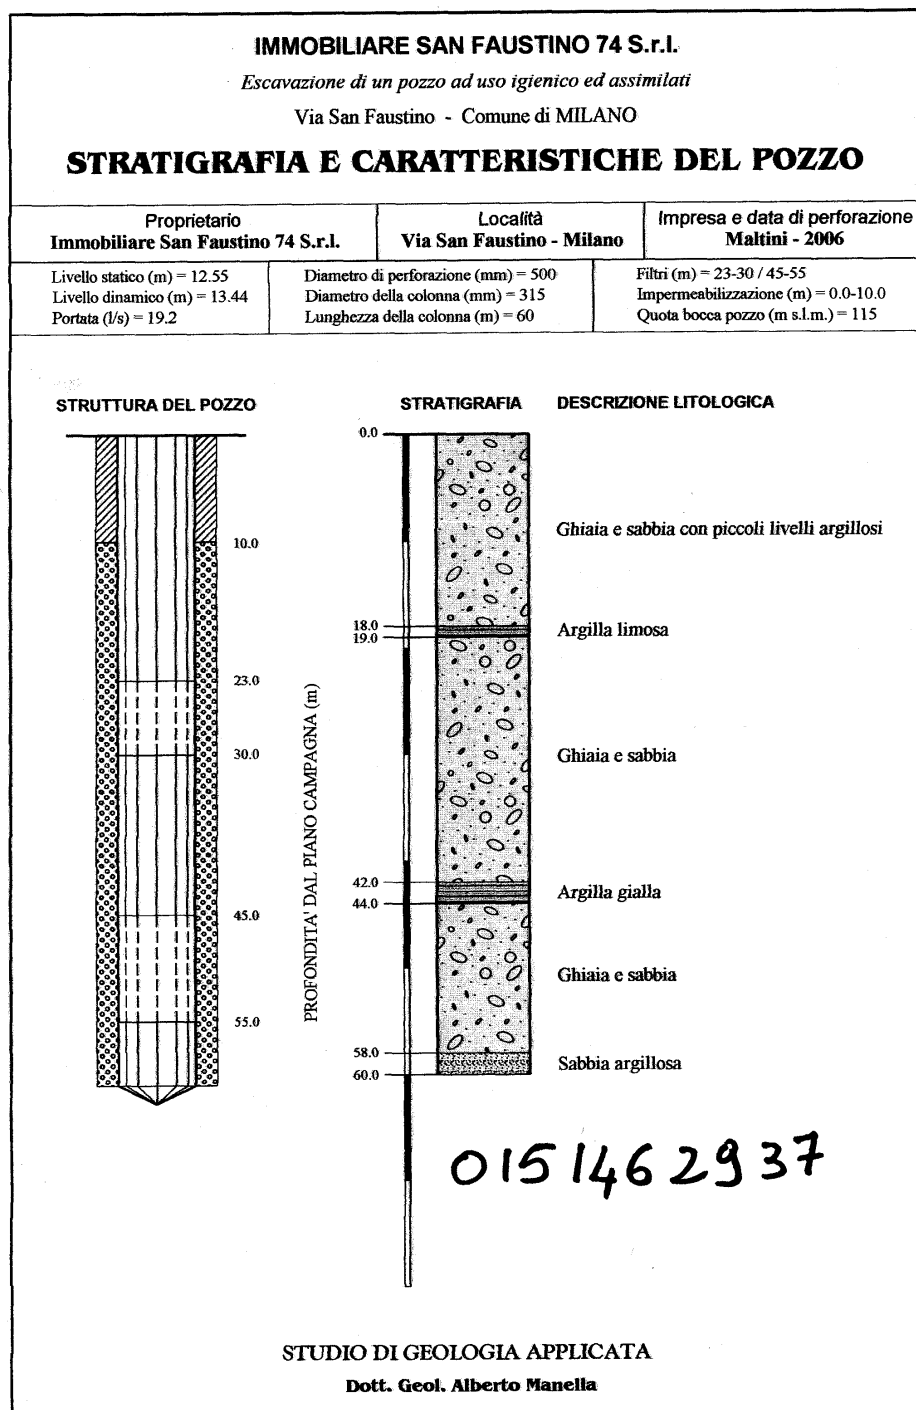


Fig. 3.36 Stratigrafia del pozzo privato 0151462937



Via Verdi 27- 46037 RONCOFERRARO (MN)

LITOSTRATIGRAFIA

SCHEMA COSTRUTTIVO POZZO

0 METRI

Materiale di riporto superficiale

ARGILLA con GHIAIA

5

10

15

20

GHIAIA mista con SABBIA e ciottoli

0,00

2,00

5,50

20,00

RIEMPIMENTO

di consolidamento con inerte di cava

P.V.C.

Ø 200 mm

P.C.

DATI TECNICI

- Pozzo realizzato dal 07/02/05 al 11/02/05
- Sistema di perforazione: a percussione
- Diametro di perforazione: Ø 460 mm
- Profondità perforazione: 20,00 metri
- Profondità pozzo: 20,00 metri da p.c.
- Colonna di rivestimento pozzo: in P.V.C. Ø 200 x 7 mm PN 8 connessione v/m
- Tipo di filtro: microfessurato (slot 0,4 mm) da -13,00 a -20,00 mt. da p.c. Lunghezza totale: metri 7,00
- Livello statico -10,60 mt dal p.c.

015146260

Liv. Stat. -10,60 mt

DRENAGGIO

con ghiaia lavato e calibrato

13,00

20,00 - FONDO POZZO

ARTESIA
HOTEL & RESORT

S.p.a. VIA LABRIOLA, 4 - Z.I. - 37054 NOGARA (VR) - TEL. 0442/89199 - FAX 0442/88011

Sito internet: www.artesia-spa.it

e-mail : Info@artesia-spa.it

RESIDENZE SACCARDO Spa

Infine il pozzo 775 (alla pagina seguente) collocato all'Istituto Tumori di via Venezian, piuttosto lontano dall'area di riferimento, presenta fino a 51 m materiali grossolani, salvo un livello argilloso tra 33 e 36 m. Al di sotto e fino a 72 m vi sarebbe materiale argilloso-sabbioso seguito da sabbie, conglomerati e ghiaie fino a 95 m di profondità. Infine sedimenti argillosi. I filtri sono a 45-52, 72-77, 89-95 m.

*AREA LAMBRATE – Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica
ai sensi della DGR 8/7374 del 28/05/2008*

anche ad altre profondità. In un caso solo è segnalato conglomerato (attorno a 90 m), mentre nel pozzo 815 RFI, quasi tutta la sequenza del secondo acquifero (fino a 77 m) sarebbe non o poco produttiva.

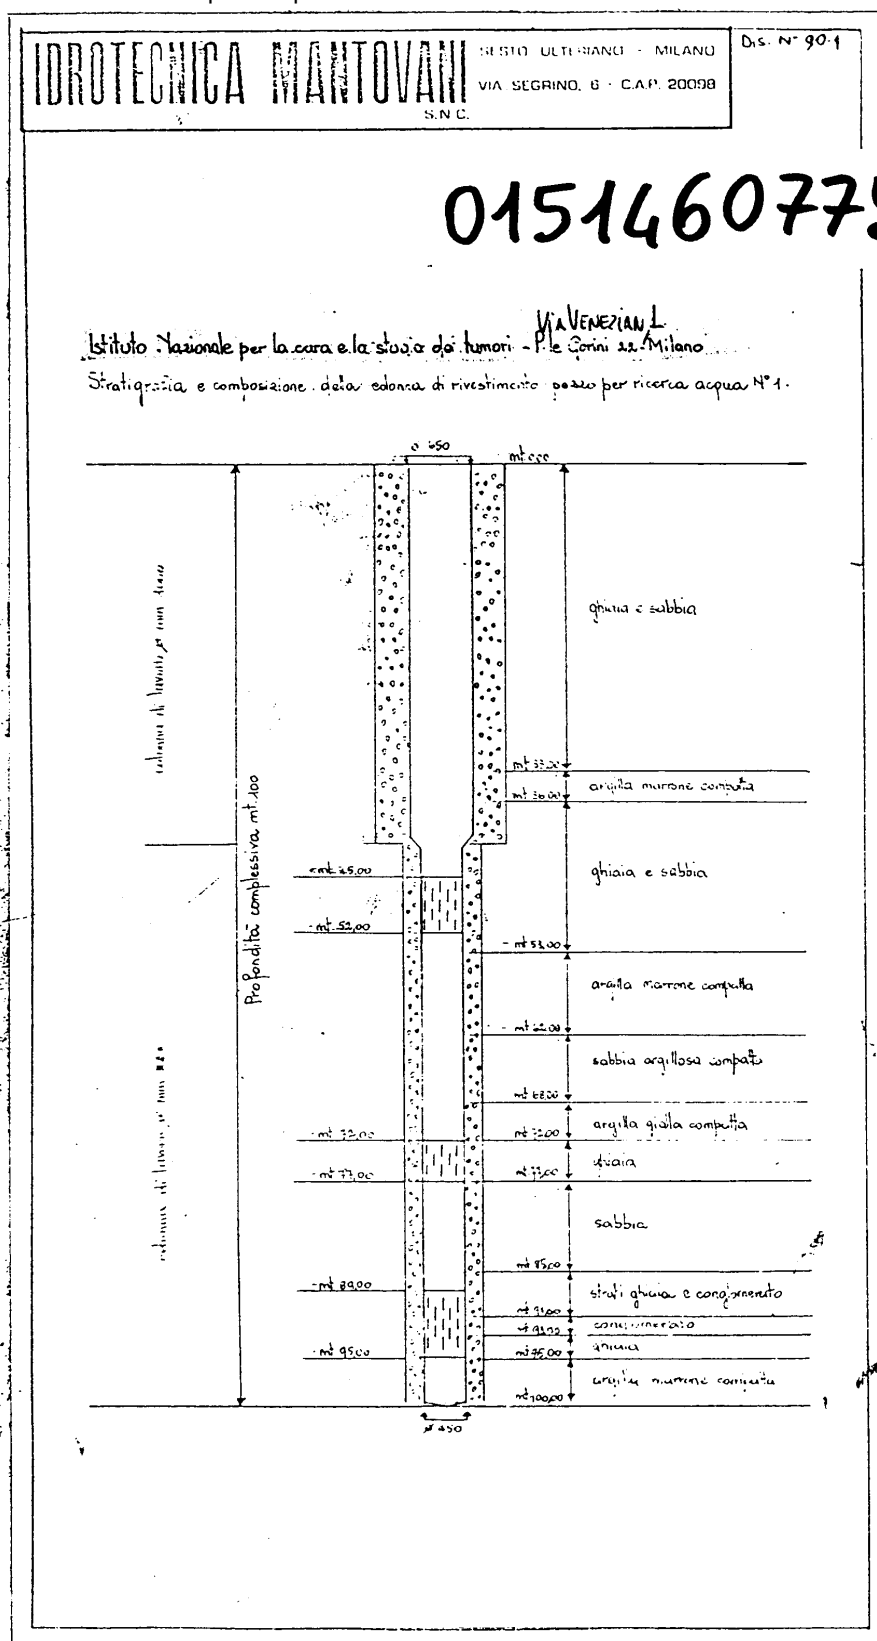


Fig. 3.38 Stratigrafia del pozzo privato 1051460775

Dati relativi alla falda

La figura seguente rappresenta la superficie piezometrica nell'area dello scalo ferroviario secondo la elaborazione fornita dal Politecnico di Milano per la componente geologica del Comune di Milano. I dati si riferiscono al mese di 2007. Nella carta sono riportati anche i pozzi pubblici e privati censiti e i piezometri della rete provinciale di monitoraggio.

Con retino orizzontale azzurro sono messe in evidenza (fonte Politecnico) le aree con acqua di falda e, comunque, con soggiacenza inferiore a 5 m.

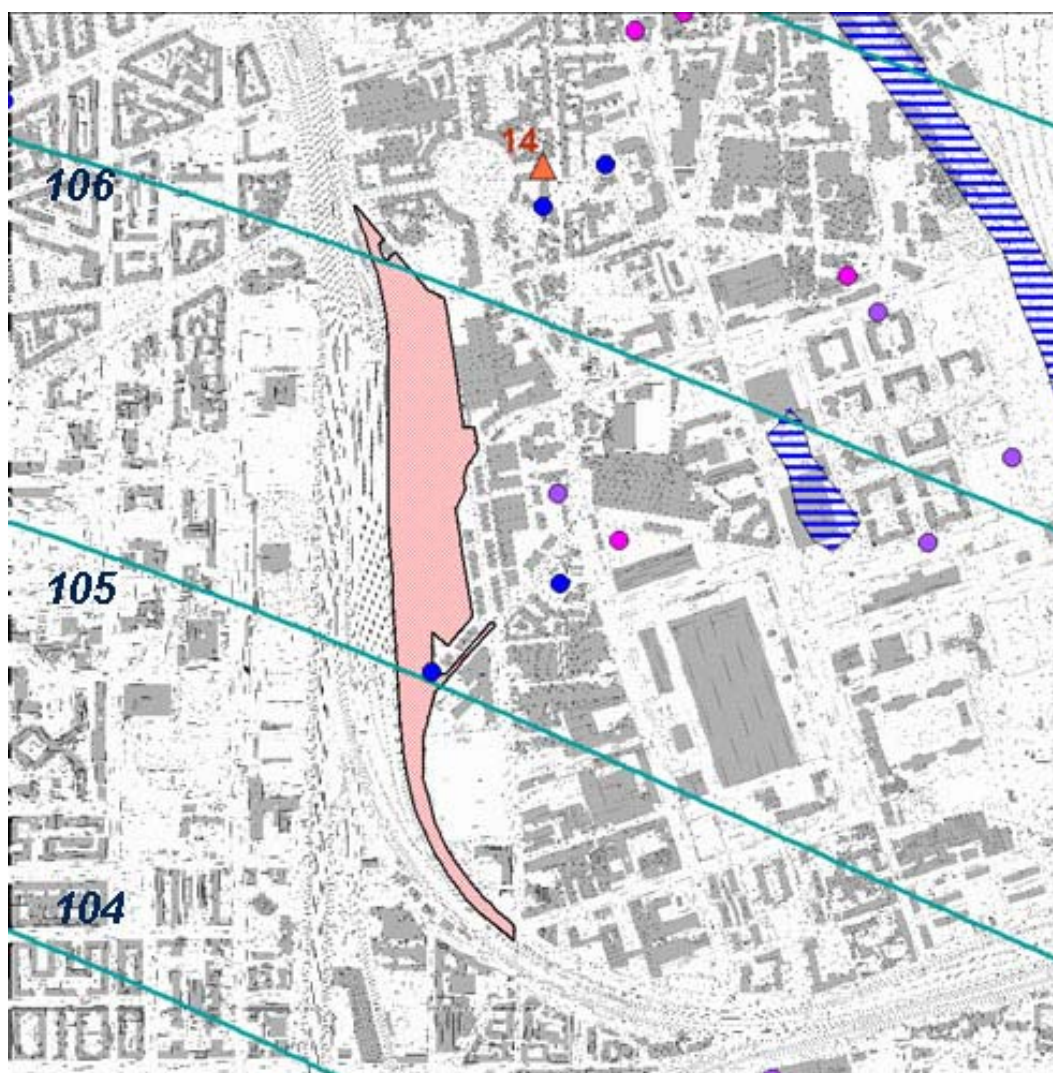


Fig. 3.39 Isopiezometriche 2007 (Politecnico di Milano)

La situazione può essere confrontata con quella del 1975, ancora in fase di forte abbassamento delle falde a Milano. La falda appare almeno 10 m più profonda di quanto non risulti oggi.

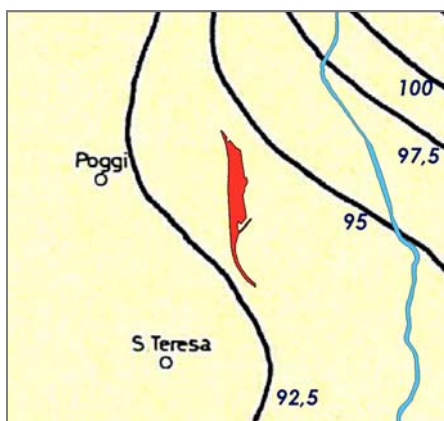


Fig. 3.40 Isopiezometriche 1975

La soggiacenza, cioè la distanza del pelo libero della falda freatica, e le sue oscillazioni nel tempo, sia pluriennale che infrannuale, è un carattere di notevole importanza per valutare sia la fattibilità tecnica di un intervento di trasformazione, sia i rischi a cui la stessa integrità quali-quantitativa della falda viene sottoposta.

Nella figura seguente è ripresa la carta delle isopiezometriche già proposta, con l'aggiunta della segnalazione delle "aree a bassa soggiacenza" (da elaborazione Politecnico), qui definite come quelle di soggiacenza inferiore a 5 m (retino orizzontale azzurro). Inoltre, utilizzando la base C.T. quotata, si sono indicativamente riportati alcuni valori puntuali rappresentativi della soggiacenza locale della falda al momento del rilievo del marzo 2007.

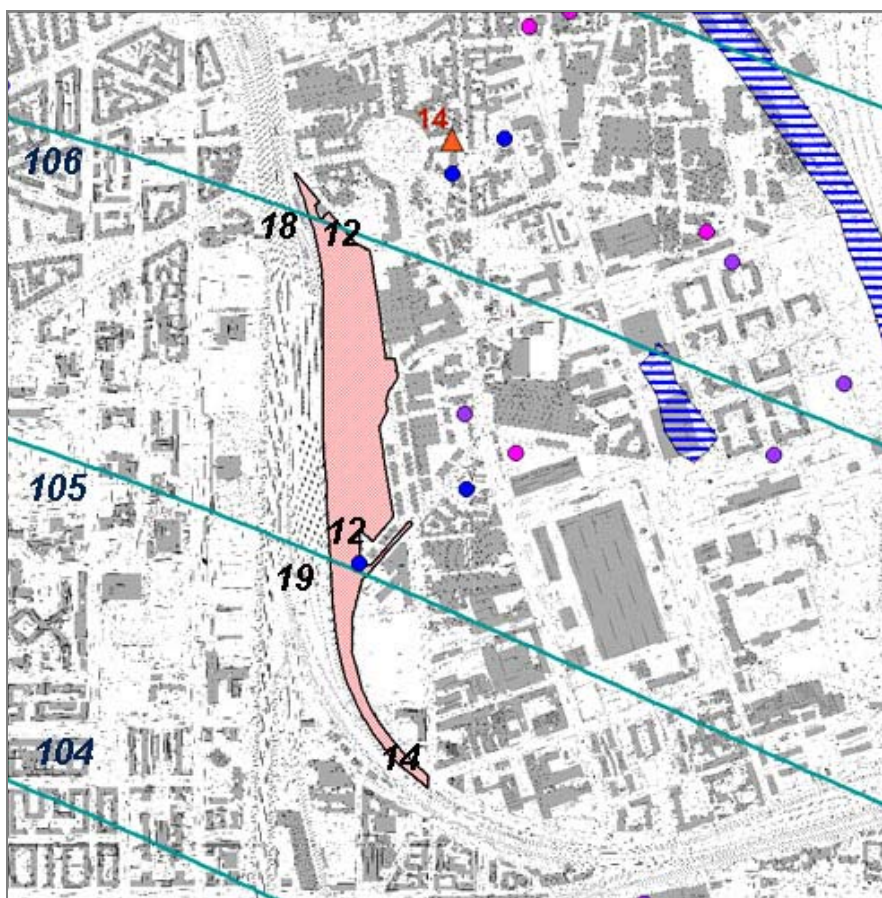


Fig. 3.41 Isopiezometriche e soggiacenza puntuale calcolata al 3/2007

Il livello superiore della falda freatica nell'area dello scalo ferroviario è dunque rinvenibile attualmente attorno a 12 m o poco più nella parte più meridionale. Nella parte ovest dell'area ferroviaria, su superfici rilevate la soggiacenza risulta ovviamente maggiore.

Si possono anche citare i valori di soggiacenza segnalati al momento della perforazione di alcuni dei pozzi esaminati.

Al pozzo 600 (viale Rimembranze), nel febbraio 2005 la soggiacenza era di 10,6 m, valore plausibile anche oggi sulla base delle considerazioni esposte poco oltre. Al pozzo 815 RFI, invece risultavano 18 m di soggiacenza alla data di perforazione che, tuttavia, non è per ora nota.

Infine, al pozzo 937 (est dell'area) risultava nel 2006 una soggiacenza di 12,55 m, compatibile con i valori attuali.

Bisogna tuttavia tenere presente che questi valori di soggiacenza, ricavati dalle isopiezometriche del marzo 2007, hanno successivamente subito delle variazioni positive, soprattutto per la intensa piovosità del 2008. Pertanto i valori marzo 2007 devono essere incrementati di circa 1 metro, valore confermato dai rilievi del piezometro 14 della rete provinciale, il più vicino all'area di studio, e comunque dai valori di incremento medio anche di altri punti di controllo.

Un ulteriore elemento di valutazione è rappresentato proprio dalla sequenza di dati rilevati al piezometro 14 di via delle Rimembranze di Lambrate (cod. 0151461312).

I dati forniti si riferiscono ad una sequenza pluriennale estesa dall'inizio del 2000 al febbraio 2009 (purtroppo con estesa interruzione 2002-2004). Il grafico seguente ne illustra i valori.


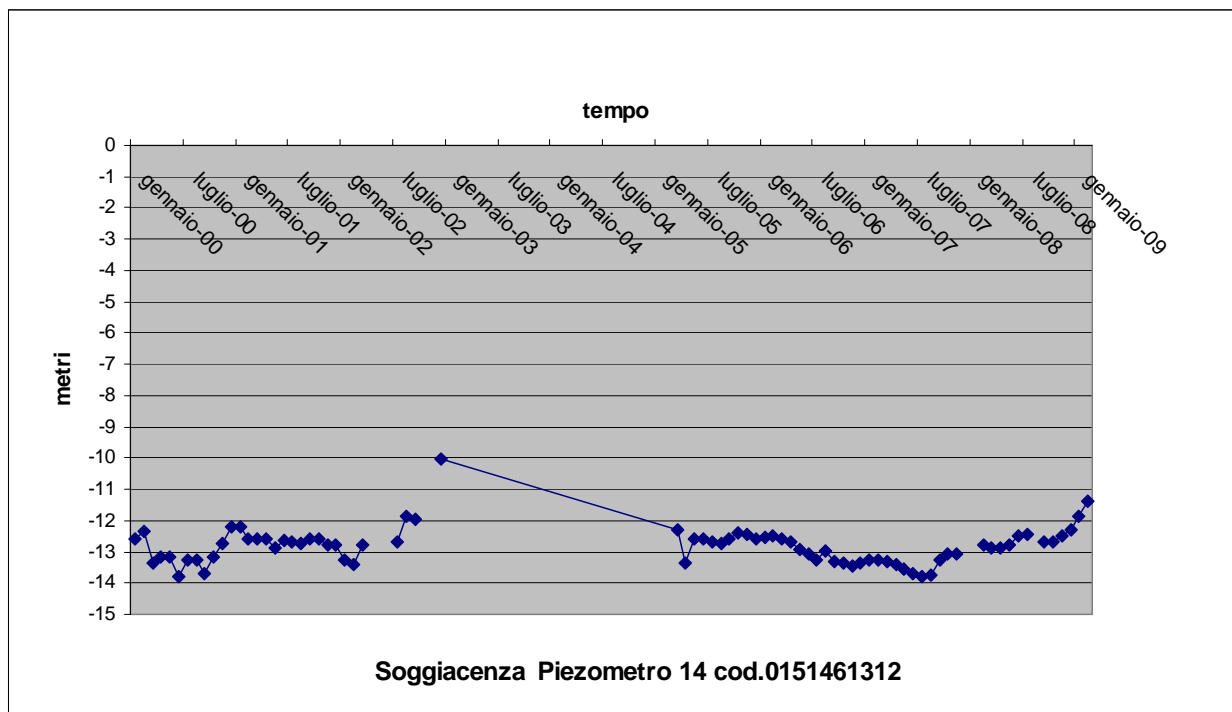


Fig. 3.42 Valori delle oscillazioni freatiche al piezometro 14

Come si può vedere, i dati forniscono valori abbastanza stabili tra 12 e 14 m, risaliti però al febbraio 2009 a circa 11,4 dal p.c.

Sono valori comunque di poco superiori ai 10 metri e dunque al limite della soglia di attenzione per le fondazioni profonde di opere civili. Devono essere oggetto di monitoraggio per la verifica delle ulteriori oscillazioni.

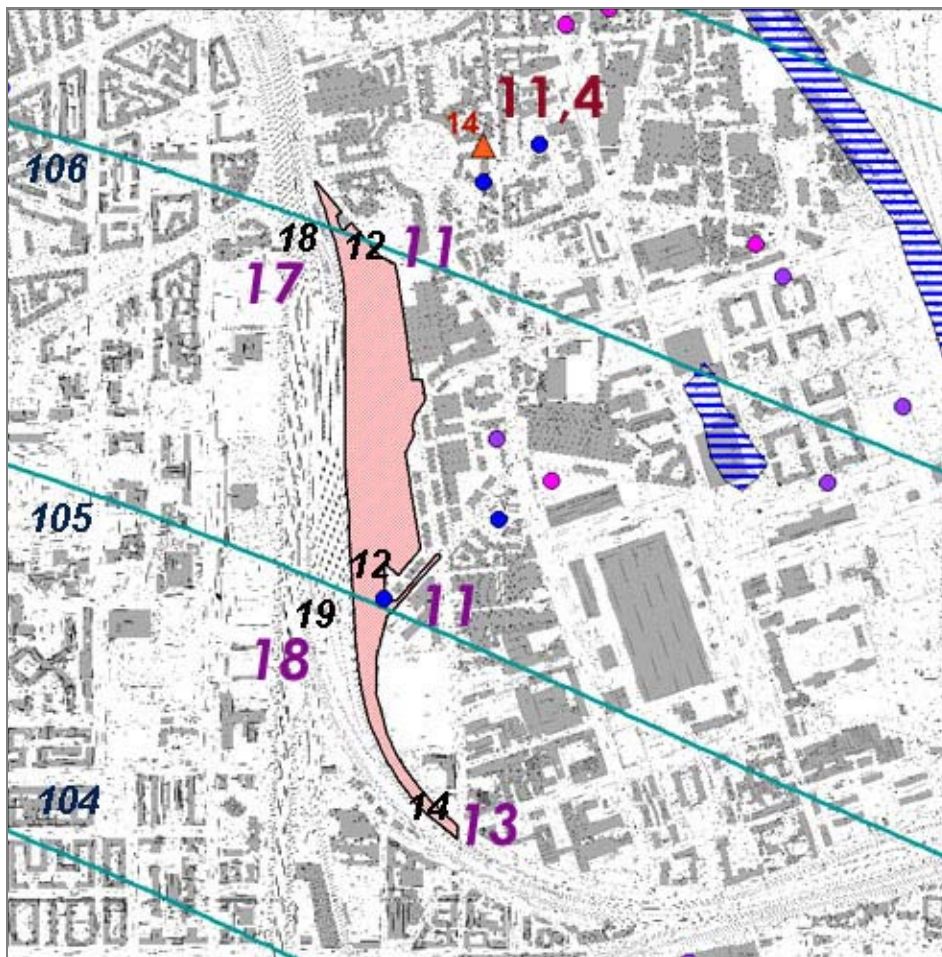

Elementi di vulnerabilità della falda

Molti modelli empirici di tipo semplice, a parametri, risultano effettivamente inadeguati a riconoscere situazioni complesse, ma, d'altro canto, anche i modelli più complessi non chiariscono a priori le caratteristiche particolari dell'ambiente costruito che non ha nulla a che vedere con le aree agricole o naturali. In questi casi infatti, come per la città di Milano, non ha senso valutare la "capacità protettiva del suolo, poiché il suolo

naturale non è più in posto, come non ha senso valutare altre variabili naturali senza conoscere spessori, caratteri e stato di salute dei potenti depositi storici che costituiscono per più metri il substrato delle attuali superfici. Andrebbe dunque modellizzato, con una accuratezza poco proponibile, spessore e comportamento di questo strato antropico, la natura e frequenza delle vie di "comunicazione" che lo attraversano verticalmente, e la collocazione (profondità...), permeabilità e funzione delle vie di "comunicazione" che lo attraversano orizzontalmente (reti).

Se si considera infatti che la falda può trovarsi a Milano a 5-15 m di profondità, e che in media 5 di questi metri sono occupati da fondazioni e da materiali sconosciuti o poco conosciuti per natura, compattezza, permeabilità, inquinamento, nonché da canali e condotte di tutti i tipi, quanto può contare la conoscenza degli altri 0-10 m di materiali ghiaiosi naturali insaturi sottostanti, fino alla falda naturale?

L'insaturo naturale non rappresenta alcuna barriera significativa alla idrovelocitazione di eventuali inquinanti nelle aree cittadine prive di suolo naturale. Il tempo di infiltrazione di tali materiali è stato recentemente calcolato per la vulnerabilità intrinseca del Comune di Cologno Monzese e ha fornito valori anche inferiori a 1-2 giorni in tutte le aree prive di materiali almeno limoso-sabbiosi sovrapposti alla falda.

Anche nel caso citato, come in quello in oggetto, è presumibile che la maggior parte dei materiali antropici superficiali abbia un comportamento fisico meno favorevole alla veloce infiltrazione degli inquinanti, se non altro per la maggiore compattezza. Tuttavia esso è attraversato da molte vie preferenziali di infiltrazione ed sovrapposto, almeno in parte, alla rete fognaria che convoglia la gran parte dei reflui raccolti, ma ne perde anche quantità indefinite. Pertanto è opportuno, in mancanza di seri ed onerosi studi diretti, non inserire nella valutazione di vulnerabilità tutto ciò che riguarda lo strato antropico e, ammesso che sia utile, limitarsi alla valutazione della vulnerabilità intrinseca della falda e dei materiali naturali.

Nel caso specifico, esclusi gli spessori antropici, comprensivi di suoli rimaneggiati, segnalati nei pozzi presi in considerazione come variabili tra 4 e 5,5 m e, in un caso come scavati fino a 9 m, rimangono 8-9 metri di materiali ghiaioso sabbiosi con ciottoli (in un caso sono segnalati "piccoli livelli argillosi"). Questi materiali, salvo il caso dei livelli argillosi, possono presentare conducibilità variabili tra $5 \cdot 10^{-5}$ e $1 \cdot 10^{-4}$ m/s, in termini prevalenti di infiltrazione reale verticale, con tempi di percorrenza dello spessore insaturo variabile tra 1 e 2,5 giorni circa.

Occorre poi integrare questo dato con elementi di caratterizzazione della falda e, in particolare, dei suoi parametri idrodinamici, come permeabilità o trasmissività. A questo scopo può essere utilizzata, per una valutazione speditiva, la carta della portata specifica dei pozzi nell'area Adda - Ticino (Cavallin, Francani, Mazzarella 1983) che fornisce una buona idea della produttività e portata complessiva della falda.

L'area milanese si colloca nella classe di portata specifica tra 10 e 30 l/s con punte più elevate nella zona est. Del resto al pozzo 937 si segnalano alla costruzione 19,2 l/s e al pozzo 815 ben 57 l/s.

Con questo tipo di dati, la vulnerabilità intrinseca, intesa come infiltrabilità dell'insaturo e potenziale elevato di trasferimento e dispersione in falda, non può che essere giudicata molto elevata. E' possibile che tale valutazione possa trovare qualche limitazione nella natura meno grossolana dei terreni nelle zone più ad est, lungo il Lambro, come del resto avviene sulla sponda sinistra di questo.